

2023 제품 라인업

SECURITY PRODUCT



AI P series

			
PNO-A9081R (TTA:A9081RG)	PNV-A9081R	PND-A9081RV (TTA:A9081RVG)	PNB-A9001
AI 4K IR Bullet 카메라	AI 4K IR 반달돔 카메라	AI 4K IR 돔 카메라	AI 4K 박스 카메라
· 4.5 ~ 10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 101.4°(광각) ~ 45.5°(망원) · IR 가시거리 30m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.5 ~ 10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 101.4°(광각) ~ 45.5°(망원) · IR 가시거리 30m · IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 101.4°(광각) ~ 45.5°(협각) · IR 가시거리 30m, WDR 120dB · IP52, IK10 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 1/1.8형 CMOS, 4K 해상도 · SD 메모리 슬롯(2개) · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

			
PNO-A6081R	PNV-A6081R	PND-A6081RV	PNB-A6001
AI 2MP IR Bullet 카메라	AI 2MP IR 반달돔 카메라	AI 2MP IR 돔 카메라	AI 2MP 박스 카메라
· 4.38 ~ 9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 103.1°(광각) ~ 44.5°(망원) · IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.38 ~ 9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 103.1°(광각) ~ 44.5°(망원) · IR 가시거리 40m · IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.38 ~ 9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 103.1°(광각) ~ 44.5°(망원) · IR 가시거리 40m · IP52, IK10 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 1/2형 CMOS, 2MP 해상도 · SD 메모리 슬롯(2개) · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

AI X series

			
XNO-9083R	XNV-9083R	XND-9083RV	XNB-9003
AI 4K IR Bullet 카메라	AI 4K IR 반달돔 카메라	AI 4K IR 돔 카메라	AI 4K 박스 카메라
· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X · 하드코딩 돔 · AI 기반 객체 감지, 핸드오버, 음원 재생	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP52, IK10 · 하드코딩 돔 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 1/1.8형 CMOS, 4K 해상도 · 지능형 영상분석 : 가상선/영역, 출입 감지, 배회, 방향 감지, 발생/소멸 감지, 침입 감지 · 분석 이벤트 : 디포커스 감지, 움직임 감지, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

			
XNF-9013RV	XNO-8083R	XNV-8083R	XNV-8093R
AI 12MP IR Fisheye 카메라	AI 6MP IR Bullet 카메라	AI 6MP IR 반달돔 카메라	AI 6MP IR 돔 카메라
· 1.08mm 고정초점 렌즈 · H: 187° / V: 187° / D: 187° · Wise IR 적용, IR 가시거리 8m · IP66/IK10/NEMA4X 인증 · 지능형 분석, 피플 카운팅, 히트맵, 대기열 관리 가능	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X · 하드코딩 돔 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 10.9 ~ 29mm(2.7배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 42.0°(광각) ~ 15.0°(망원) · Wise IR 가시거리 70m · IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X · 하드코딩 돔 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

			
XND-8093RV	XND-8083RV	XNB-8003	XNO-6083R
AI 6MP IR 돔 카메라	AI 6MP IR 돔 카메라	AI 6MP 박스 카메라	AI 2MP IR Bullet 카메라
· 10.9 ~ 29mm(2.7배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 42°(광각) ~ 15°(망원) · Wise IR 가시거리 70m · IP52, IK10 · 하드코딩 돔 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP52, IK10 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 1/1.8형 CMOS, 6MP 해상도 · 지능형 영상분석 : 가상선/영역, 출입 감지, 배회, 방향 감지, 발생/소멸 감지, 침입 감지 · 분석 이벤트 : 디포커스 감지, 움직임 감지, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119°(광각) ~ 27.9°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

			
XNV-6083R	XND-6083RV	XNO-C9083R	XNV-C9083R
AI 2MP IR 반달돔 카메라	AI 2MP IR 돔 카메라	AI 4K IR Bullet 카메라	AI 4K IR 반달돔 카메라
· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP67, IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X · 하드코딩 돔 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · Wise IR 가시거리 50m · IP52, IK10 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 음원 재생 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

			
XND-C9083RV	XNO-C8083R	XNV-C8083R	XND-C8083RV
AI 4K IR 돔 카메라	AI 6MP IR Bullet 카메라	AI 6MP IR 반달돔 카메라	AI 6MP IR 돔 카메라
· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP52, IK08 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 음원 재생 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 112.1°(광각) ~ 47.5°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP52, IK08 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

			
XNO-C7083R	XNV-C7083R	XND-C7083RV	XNO-C6083R
AI 4MP IR Bullet 카메라	AI 4MP IR 반달돔 카메라	AI 4MP IR 돔 카메라	AI 2MP IR Bullet 카메라
· 2.8 ~ 10mm(3.6배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.7°(광각) ~ 30.4°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 2.8 ~ 10mm(3.6배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.7°(광각) ~ 30.4°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 음원 재생 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 2.8 ~ 10mm(3.6배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.7°(광각) ~ 30.4°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP52, IK08 · 하드코딩 돔 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

			
XNV-C6083R	XND-C6083RV	PNM-12082RVD	PNM-9322VQP(TTA:9322VQG)
AI 2MP IR 반달돔 카메라	AI 2MP IR 돔 카메라	6MP 2채널 멀티디렉셔널 카메라	5채널 멀티디렉셔널 카메라
· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · Wise IR 가시거리 40m · IP52, IK08 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거, 모듈 구조 · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)	· 3.54~6.69mm(1.9배) 전동 가변초점 렌즈, 틸트 78° · H: 96°(광각)~47°(망원) · IP66, IK10, NEMA4X · IR 가시거리 25m · extremeWDR 120dB	· 4.44 ~ 142.6mm(32배) 줌 렌즈(PTZ) · 1~4ch : 렌즈모듈교체가능(2MP/5MP) / 5ch : H 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IP66, IK10 · 복도뷰, 안개 제거, HPoE 인터랙트 내 SFP 슬롯 지원

			
SLA-5M7000P	SLA-5M3700P	SLA-2M6000P	SLA-2M3600P
5MP 렌즈 모듈	5MP 렌즈 모듈	2MP 렌즈 모듈	2MP 렌즈 모듈
· 7.0MM 고정 초점 렌즈 · H : 50.7° / V : 37.8° / D : 63.8° · PNM-9322VQP 호환 렌즈 모듈	· 3.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 97.5° / V : 71.9° / D : 126.2° · PNM-9322VQP 호환 렌즈 모듈	· 6mm 고정 초점 렌즈 · H : 50.7° / V : 37.8° / D : 63.8° · PNM-9322VQP 호환 렌즈 모듈	· 3.6mm 고정 초점 렌즈 · H : 94.8° / V : 49.3° / D : 114.3° · PNM-9322VQP 호환 렌즈 모듈

			
PNM-9085RQZ	PNM-9084RQZ	PNM-9002VQ	SLA-5M7000Q
5MP 4채널 IR PTRZ 멀티디렉셔널 카메라	2MP 4채널 IR PTRZ 멀티디렉셔널	4채널 멀티디렉셔널	5MP 렌즈 모듈
· 4.13~9.4mm(2.3배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 87.58°(광각) ~ 37.34°(망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10, NEMA4X · 전자동 PTRZ, 복도뷰, 안개 제거	· 3.2~10mm(3.1배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 109.0°(광각) ~ 33.2°(망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10, NEMA4X · 전자동 PTRZ, 복도뷰, 안개 제거	· 렌즈모듈 교체 가능(2MP/5MP) · WDR 150dB(2MP)/120dB(5MP), WiseStreamII 지원 · IP66, IK10	· 7mm 고정 초점 렌즈 · H : 50.7° / V : 37.8° / D : 63.8° · PNM-9002VQ 호환 렌즈 모듈

			
SLA-5M3700Q	SLA-2M6000Q	SLA-2M3600Q	PNM-9031RV
5MP 렌즈 모듈	2MP 렌즈 모듈	2MP 렌즈 모듈	15MP 192° 파노라믹 스타칭
· 3.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 97.5° / V : 71.9° / D : 126.2° · PNM-9002VQ 호환 렌즈 모듈	· 6mm 고정 초점 렌즈 · H : 50.4° / V : 28.8° / D : 58.1° · PNM-9002VQ 호환 렌즈 모듈	· 3.6mm 고정 초점 렌즈 · H : 94.8° / V : 49.3° / D : 114.3° · PNM-9002VQ 호환 렌즈 모듈	· 4.3mm 고정 초점 렌즈 · H : 195.6° / V : 63.6° · IR 가시거리 20m · IP66, IK10, NEMA4X

			
PNM-9022V	PNM-9000QB	SLA-T2480A	SLA-T2480VA
8MP 파노라믹 스타칭 카메라 (2MP 4채널)	2MP 4채널 헤드분리형 카메라	2MP 렌즈 모듈	2MP 렌즈 모듈
· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 209° / V : 83.3° · IP66, IK10, NEMA4X	· 2MP 4채널 헤드분리형 · 2.4 / 4.6mm 고정 초점 렌즈 선택 가능 · 최대 30fps@2MP(H.265, H.264) · HDMI 지원	· 2mm 고정 초점 렌즈 · H : 138° / V : 73° / D : 165° · PNM-9000QB / XNB-6002 호환 렌즈 모듈	· 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 138° / V : 73° / D : 165° · PNM-9000QB / XNB-6002 호환 렌즈 모듈

			
SLA-T4680A	XNO-9082R	XNV-9082R	XND-9082RV
2MP 렌즈 모듈	4K IR Bullet 카메라	4K IR 반달돔 카메라	4K IR 돔 카메라
· 4.6mm 고정 초점 렌즈 · H : 73° / V : 39° / D : 85° · PNM-9000QB / XNB-6002 호환 렌즈 모듈	· 2.8~8.4mm(3배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 114°(광각) ~ 40.2°(망원) · IR 가시거리 40m · IP66, IP67, IK10, NEMA4X · UL CAP, 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 2.8~8.4mm(3배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 114°(광각) ~ 40.2°(망원) · IR 가시거리 40m · IP66, IP67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X · UL CAP, 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거 · 모듈식 구조로 설치 편의성 강화	· 2.8~8.4mm(3배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 114°(광각) ~ 40.2°(망원) · IR 가시거리 40m · IP66, IP67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X · UL CAP, 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거 · 모듈식 구조로 설치 편의성 강화

			
XNF-9010RV	XNP-9300RW(TTA:9300RWG)	XNP-9250R	XNP-9250
12MP 센서 IR Fisheye 카메라	4K 30배 IR 와이드피 PTZ 카메라	4K 25배 IR PTZ 카메라	4K 25배 PTZ 카메라
· 1.08mm 고정 초점 렌즈 · H : 187° / V : 187° / D : 187° · IR 가시거리 10m · IP66, IK10, NEMA4X · 영상 왜곡 보정 · 스테레오 그래픽 타입 렌즈 채용	· 5~150mm(30배) 줌 렌즈 · H : 57.42°(광각) ~ 2.19°(망원) · IR 가시거리 200m · IP66, IK10, NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널/케이블, HPOE 인젝터 내 SFP 슬롯 지원	· 5~125mm(25배) 줌 렌즈 · H : 57.42°(광각) ~ 2.71°(망원) · IR 가시거리 200m · IP66, IK10, NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널/케이블, HPOE 인젝터 내 SFP 슬롯 지원	· 5~125mm(25배) 줌 렌즈 · H : 57.42°(광각) ~ 2.71°(망원) · IP66, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널 · UL CAP

			
XNO-8080R	XND-8080R (TTA:8080RG)	XNV-8080R	XNO-8030R/8020R
5MP IR Bullet 카메라	5MP IR 돔 카메라	5MP IR 반달돔 카메라	5MP IR Bullet 카메라
· 3.7~9.4mm(2.5배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 100.2°(광각) ~ 38.7°(망원) · IR 가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 3.9~9.4mm(2.4배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 92.1°(광각) ~ 38.7°(망원) · IR 가시거리 50m · P66/IP67, IK10 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 3.9~9.4mm(2.4배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 92.1°(광각) ~ 38.7°(망원) · IR 가시거리 30m · P66/IP67, IK10 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거 · 모듈식 구조로 설치 편의성 강화	· 4.6mm(8030R) / 3.7mm(8020R) 고정 초점 렌즈 · H : 77.9° / V : 57.9° / D : 98.7°(8030R) · H : 97.5° / V : 71.9° / D : 126.2°(8020R) · IR 가시거리 30m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X

			
XND-8030R/8020R	XNV-8020R	XNF-8010R/8010RV	XNP-8300RW(TTA:8300RWG)
5MP IR 돔 카메라	5MP IR 반달돔 카메라	5MP IR Fisheye 카메라	6MP 30배 IR 와이드피 PTZ 카메라
· 4.6mm (8030R) / 3.7mm (8020R) 고정 초점 렌즈 · H : 77.9° / V : 57.9° / D : 98.7°(8030R) · H : 97.5° / V : 71.9° / D : 126.2°(8020R) · IR 가시거리 30m · IK08 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 3.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 97.5° / V : 71.9° / D : 126.2° · IR 가시거리 30m · IP66/IP67, IK10 · 핸드오버, 안개 제거	· 1.6mm 고정 초점 렌즈 · H : 192° / V : 192° / D : 192° · IR 가시거리 15m · IP66, IK10(XNF-8010RV) · 영상 왜곡 보정	· 5~150mm(30배) 줌 렌즈 · H : 57.42°(광각) ~ 2.19°(망원) · IR 가시거리 200m · IP66, IK10, NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널/케이블, HPOE 인젝터 내 SFP 슬롯 지원

			
XNP-8250R	XNP-8250	XNP-6400RW(TTA:6400RWG)	XNP-6400R
6MP 25배 IR PTZ 카메라	6MP 25배 PTZ 카메라	2MP 40배 IR 와이드피 PTZ 카메라	2MP 40배 IR PTZ 카메라
· 5~125mm(25배) 줌 렌즈 · H : 57.42°(광각) ~ 2.71°(망원) · IR 가시거리 200m · IP66, IK10, NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널/케이블, HPOE 인젝터 내 SFP 슬롯 지원	· 5~125mm(25배) 줌 렌즈 · H : 57.42°(광각) ~ 2.71°(망원) · IP66, IK10, NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널	· 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈 · H : 65.66°(광각) ~ 1.88°(망원) · IR 가시거리 200m · IP66, IK10(카메라 바디 한정), NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널/케이블, HPOE 인젝터 내 SFP 슬롯 지원	· 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈 · H : 65.66°(광각) ~ 1.88°(망원) · IR 가시거리 200m · IP66, IK10, NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널/케이블, HPOE 인젝터 내 SFP 슬롯 지원

			
XNP-6400	XNZ-6320A	XNZ-L6320A	XNB-6005
2MP 40배 PTZ 카메라	2MP 32배 줌 카메라	2MP 32배 줌 카메라	2MP 박스 카메라
· 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈 · H : 65.66°(광각) ~ 1.88°(망원) · WDR(150dB) 역광 보정 기능 · IP66, IK10, NEMA4X · UL CAP, AI 기반 객체 자동 추적, 타겟 지정 추적, 1터미널	· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 64.66°(광각) ~ 2.29°(망원) · Day & Night(ICR), WDR 150dB · 안개 보정 기능(Defog), 흔들림 보정(DIS) 기능 · microSD/SDHC/SDXC 메모리 2개 슬롯 (최대 512GB 지원)	· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 64.66°(광각) ~ 2.29°(망원) · Day & Night(ICR), WDR 120dB · 안개 보정 기능(Defog), 흔들림 보정(DIS) 기능 · microSD/SDHC/SDXC 메모리 2개 슬롯 (최대 256GB 지원)	· 1/2형 CMOS, 2MP 해상도 · 최대 60fps@2MP(1920x1080) · WiseStreamII 지원 · Day & Night (ICR), WDR (150dB) · 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정 기능

			
XNB-6000	XNB-6002	SLA-T4680A	SLA-T2480A
2MP 박스 카메라	2MP 헤드 분리 비출형 카메라	2MP 렌즈 모듈(XNB-6002 호환)	2MP 렌즈 모듈 (XNB-6002 호환)
· 1/2.8형 CMOS, 2MP 해상도 · 최대 60fps@2MP(1920x1080) · WiseStreamII 지원 · Day & Night (ICR), WDR (150dB) · 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정 기능	· CVBS:1.0 Vp-p / 75Ω composite, · 720x480(N), 720x576(P) 설치용 · USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용 · Day & Night 자동(Electrical) · extremeWDR(120dB) · 픽셀 카운팅, 히트맵, 대기열 관리 기능	· 4.6mm 고정 초점 렌즈 · H : 73° / V : 39° / D : 85° · PNM-9000QB / XNB-6002 호환 렌즈 모듈	· 2mm 고정 초점 렌즈 · H : 138° / V : 73° / D : 165° · PNM-9000QB / XNB-6002 호환 렌즈 모듈

 SLA-T2480VA 2MP 렌즈 모듈(XNB-6002 호환) · 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 138° / V : 73° / D : 165° · PNM-9000QB / XNB-6002 호환 렌즈 모듈				 XNB-6001 2MP 헤드부리 비노출형 카메라 · CVBS 1.0 Vp-p, Micro USB Type B · WDR (120dB) · 2MP/60fps · WiseStream II 지원 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거				 SLA-T4680 2MP 렌즈 모듈 · 4.6mm 고정 초점 렌즈 · H : 73° / V : 39° / D : 85° · XNB-6001 호환 렌즈 모듈				 SLA-T2480V 2MP 렌즈 모듈 · 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 138° / V : 73° / D : 165° · XNB-6001 호환 렌즈 모듈			
 SLA-T2480 2MP 렌즈 모듈 · 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 138° / V : 73° / D : 165° · XNB-6001 호환 렌즈 모듈				 XNO-6085R (TTA:6085RG) 2MP IR Bullet 카메라 (extraLUX) · 4.1 ~ 16.4mm(4배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 100°(광각) ~ 26.2°(망원) · IR 가시거리 70m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거				 XNO-L6085R 2MP IR Bullet 카메라 (extraLUX) · 4.5 ~ 10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 93.9°(광각) ~ 42.6°(망원) · IR 가시거리 55m · IP66, IK10 · 복도뷰, 안개 제거				 XNO-6080R (TTA:6080RG) 2MP IR Bullet 카메라 · 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · IR 가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거			
 XNO-L6080R 2MP IR Bullet 카메라 · 3.2 ~ 10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.0°(광각) ~ 33.2°(망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거				 XNO-6020R/6010R 2MP IR Bullet 카메라 · 4mm(6020R) 2.4mm(6010R)고정 초점 렌즈 · H : 88.6° / V : 47.5° / D : 104.8°(6020R) · H : 139° / V : 73.1° / D : 167°(6010R) · IR 가시거리 30m(6020R), 20m(6010R) · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거				 XNO-L6020R 2MP IR Bullet 카메라 · 4mm 고정 초점렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · IR 가시거리 30m · IP66 · 복도뷰, 안개 제거				 XNO-6320RHP 하우징 일체형 2MP IR Bullet 카메라 · 1/2.8형 CMOS, 2MP 해상도 · 4.44 ~ 142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.2°(망원) · IR 가시거리 100m · IP66			
 XNO-6123R AI 2MP IR Bullet 카메라 · 5.2 ~ 62.4mm(12배) 줌렌즈 · H : 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) · IR 가시거리 90m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)				 XNO-6120R (TTA:6120RG) 2MP 12배 IR Bullet 카메라 · 5.2 ~ 62.4mm(12배) 줌렌즈 · H : 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) · IR 가시거리 70m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거				 XNO-L6120R (TTA:L6120RG) 2MP 12배 IR Bullet 카메라 · 5.2 ~ 62.4mm(12배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) · IR 가시거리 70m · IP66, IK10 · 복도뷰, 안개 제거				 XNO-6095RH 2MP IR 차량식별 카메라 · 8 ~ 50mm(6.3배) 가변 초점 렌즈 · H : 41°(광각) ~ 7.2°(망원) · 20m 전방, 시속 120Km/h 이내 차량번호 식별 · IR 가시거리 100m · IP66			
 XNO-6090RH 2MP IR 차량식별 카메라 · 5 ~ 50mm(10배) 가변 초점 렌즈 · H : 41°(광각) ~ 7.2°(망원) · 20m 전방, 시속 70Km/h 이내 차량번호 식별 · IR 가시거리 100m · IP66				 XND-6080R (TTA:6080RG) 2MP IR 돔 카메라 · 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · IR 가시거리 30m · IK08 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거				 XND-6080 2MP 돔 카메라 · 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · IK08 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거				 XND-6020R 2MP IR 돔 카메라 · 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 86.48° / V : 46.22° / D : 102.44° · IR 가시거리 30m · IK08 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거			

			 
XND-L6020R	XND-6010	XND-6081REV	XNV-6123R
2MP IR 돔 카메라	2MP 돔 카메라	2MP PoE 익스텐더 돔 카메라	AI 2MP 12배 IR 반달돔 카메라
· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · IR가시거리 20m · IK08 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 139.0° / V : 73.0° / D : 167.0° · IK08 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · IR가시거리 50m · IP52, IK10 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거 · 모듈식 구조로 설치 편의성 강화	· 5.2 ~ 62.4mm(12배) 줌렌즈 · H : 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) · IR가시거리 90m · IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X · AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)
 			
XNV-6080R (TTA:6080RG)	XNV-6020R	XNV-6011	XNV-6022R
2MP IR 반달돔 카메라	2MP IR 반달돔 카메라	2MP 반달돔 카메라	2MP 모바일용 IR 반달돔 카메라
· 2.8 ~ 12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · IR가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 88.6° / V : 47.5° / D : 104.8° · IR가시거리 30m · IP66/IP67, IK10 · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 112° / V : 62° / D : 130° · WDR(150dB) 역광 보정 기능 · IP66, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	· 3.6mm 고정 초점 렌즈 · H : 94.8° / V : 49.3° / D : 114.3° · IR가시거리 15m · IP66, IK10, NEMA4X · 복도뷰, 안개 제거 · 철도시스템 인증 규격 획득
	 	 	
XNV-6012	XNP-6550RH (TTA:KNP-2550RHG)	XNP-6371RH (TTA:6371RHG)	XNP-6341RH
2MP 모바일용 반달돔 카메라	2MP 55배 IR PTZ 카메라	2MP 37배 IR PTZ 카메라	2MP 34배 IR PTZ 카메라
· 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 135.4° / V : 71.2° / D : 161.6° · IP66, IK10, NEMA4X · 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거 · 철도시스템 인증 규격 획득	· 4.75 ~ 261.4mm(55배) 줌 렌즈 · H : 58.6°(광각) ~ 1.23°(망원) · IR가시거리 500m · IP66, IK10 · 안개 제거, 자동 추적	· 6 ~ 222mm(37배) 줌 렌즈 · H : 59.3°(광각) ~ 1.9°(망원) · IR가시거리 350m · IP66, IK10 · 안개 제거, 자동 추적	· 6 ~ 204mm(34배) 줌 렌즈 · H : 59.3°(광각) ~ 2.1°(망원) · IR가시거리 350m · IP66, IK10 · 안개 제거, 자동 추적
 	 	 	
XNP-6320/6320H (TTA:6320HG)	XNP-6120H(TTA:6120HG)	XNP-6040H(TTA:6040HG)	XNP-L6322R
2MP 32배 PTZ 카메라	2MP 12배 PTZ 하우징 카메라	2MP 4.3배 PTZ 하우징 카메라	2MP 32배 IR PTZ 카메라
· 4.44 ~ 142.6mm (32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IP66, IK10 (XNP-6320H) · IK10(SHP-3701H 연결 시, 6320) · 안개 제거, 자동 추적	· 5.2 ~ 62.4mm (12배) 줌 렌즈 · H : 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) · IP66, IK10 · 안개 제거, 자동 추적	· 2.8 ~ 12mm (4.3배) 줌 렌즈 · H : 119.5°(광각) ~ 27.9°(망원) · IP66, IK10 · 안개 제거, 자동 추적	· 4.44 ~ 142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IR가시거리 100m · IP66, IK10, NEMA4X · PTZ 프리셋, 핸드오버
			
XNP-L6322/L6322H	XNP-L6252R	XNP-L6252/L6252H	
2MP 32배 PTZ 카메라	2MP 25배 IR PTZ 카메라	2MP 25배 PTZ 카메라	
· 4.44 ~ 142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IP66, IK10, NEMA4X(L6322H Only) · PTZ 프리셋, 핸드오버	· 4.44 ~ 111mm(25배) 광학 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.84°(망원) · IR가시거리 100m · IP66, IK10, NEMA4X · PTZ 프리셋, 핸드오버	· 4.44 ~ 111mm(25배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.84°(망원) · IP66, IK10, NEMA4X(L6252H Only) · PTZ 프리셋, 핸드오버	

Q series

			
QNP-6320HS	QNF-9010	QNO-8080R	QNO-8020R/8010R
2MP 32배 스테인리스 PTZ 카메라	12MP Fisheye 카메라	5MP IR Bullet 카메라	5MP IR Bullet 카메라
· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 64.66°(광각)~2.29°(망원) · 지능형 영상 분석 : 방향, 움직임, 오디오 감지 · IP66/67, NEMA 4X 방진/방수, IK10 충격 인증 · 내식/내산성 강한 스테인리스 스틸 적용	· 1.08mm 고정 초점 렌즈 · H : 187° / V : 187° / D : 187° · IP42 · 영상 왜곡 보정 · 싱글/더블 파노라마/4분할 모드 지원	· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 100.3°(광각) ~ 31.2°(망원) · IP66, IK10 · 복도뷰	· 4mm(8020R) / 2.8mm(8010R) 고정 초점 렌즈 · H : 79.8° / V : 58.1° / D : 105.9°(8020R) · H : 104.7° / V : 76.5° / D : 136.0°(8010R) · IR 가시거리 25m(8020R) / 20m(8010R) · IP66, IK10 · 복도뷰
			
QND-8080R	QND-8020R/8010R	QND-8011	QNV-8080R
5MP IR 돔 카메라	5MP IR 돔 카메라	5MP 돔 카메라	5MP IR 반달돔 카메라
· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 100.3°(광각) ~ 31.2°(망원) · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IR 가시거리 20m	· 4mm(8020R) / 2.8mm(8010R) 고정 초점 렌즈 · H : 79.8° / V : 58.1° / D : 105.9°(8020R) · H : 104.7° / V : 76.5° / D : 136°(8010R) · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IR 가시거리 20m	· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 104.4° / V : 76.7° / D : 136.1° · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IP42, IK08 · 초소형 디자인	· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 100.3°(광각) ~ 31.2°(망원) · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · 렌즈 왜곡 보정 기능(LDC) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10
			
QNV-8010R	QNB-6002	QNO-6082R	QNO-6022R/6012R
5MP IR 반달돔 카메라	2MP 박스 카메라	2MP IR Bullet 카메라	2MP IR Bullet 카메라
· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 104.7° / V : 76.5° / D : 136.0° · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · 렌즈 왜곡 보정 기능(LDC) · IR 가시거리 20m · IP66, IK10	· 1/2.8형 CMOS, 2MP 해상도 · 최저조도 0.01Lux · H.265/H.264 멀티 코덱 지원 · Day & Night(ICR), WDR(120dB) · 디포커스/방향/움직임/출입 감지	· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.0°(광각) ~ 33.2°(망원) · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10	· 4mm(6022R) / 2.8mm(6012R) 고정 초점 렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5°(6022R) · H : 113.7° / V : 61.5° / D : 134.45°(6012R) · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IR 가시거리 25m(6022R) / 20m(6012R) · IP66, IK10
			
QND-6082R	QND-6022R/6012R	QND-6011	QNV-6082R
2MP IR 돔 카메라	2MP IR 돔 카메라	2MP 돔 카메라	2MP IR 반달돔 카메라
· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.0°(광각) ~ 33.2°(망원) · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IR 가시거리 20m	· 4mm(6022R) / 2.8mm(6012R) 고정 초점 렌즈 · H : 113.74° / V : 61.5° / D : 134.45° · IP42, IK08 · 초소형 디자인 · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · 피플카운팅 지능형 영상 분석 지원 · IR 가시거리 20m	· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 113.74° / V : 61.5° / D : 134.45° · IP42, IK08 · 초소형 디자인 · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · 피플카운팅 지능형 영상 분석 지원	· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.0°(광각) ~ 33.2°(망원) · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10
			
QNV-6012R (TTA:6012RG)	QNB-5080RH	QNB-5020RH/5010RH	QNB-2120RH
2MP IR 반달돔 카메라	5MP IR 하우징 카메라	5MP IR 하우징 카메라	2MP 12배 IR 하우징 카메라
· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 113.74° / V : 61.5° / D : 134.45° · 복도뷰 기능(90°/270° 회전) · IR 가시거리 20m · IP66, IK10	· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 100.3°(광각) ~ 31.2°(망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10 · 하우징 일체형	· 4mm(5020RH) / 2.8mm(5010RH) 고정 초점 렌즈 · H : 79.8° / V : 58.1° / D : 105.9°(5020RH) · H : 104.7° / V : 76.5° / D : 136°(5010RH) · IR 가시거리 25m(QNB-5020RH) / 20m(QNB-5010RH) · IP66, IK10	· 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈 · H : 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) · IR 가시거리 70m · IP66, IK10 · 하우징 일체형 간편한 시공

T series

			
QNB-2080RH	QNB-2020RH	TNO-6321E	TNO-6322ER
2MP IR 하우징 카메라	2MP IR 하우징 카메라	2MP 32배 방폭 카메라	2MP 32배 방폭 카메라
· 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 109.0°(광각) ~ 33.2°(망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10 · 하우징 일체형 간편한 시공	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · IR 가시거리 25m · IP66, IK10 · 하우징 일체형 간편한 시공	· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IECEx, IP67, IK10, CE2460, EX II 2 GD, Ex d II CT6 Gb IP67, Ex tb II CT80 · 스테인리스 하우징, 내장 와이퍼	· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IR 가시거리 70m · IIECEx, ATEX, KCs, QAN, IP67, IK10 · 스테인리스 하우징, 내장 와이퍼
			
TNU-6322ER	TNU-6322E	TNU-L2320E/L2120E/L2040E	TNO-F6070R
2MP 32배 IR 방폭 카메라	2MP 32배 방폭 카메라	2MP 32배 경량 방폭 카메라	불꽃감지 네트워크 카메라
· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IR 가시거리 200m · IECEx, ATEX, KCs, QAN, IP67, IK10 · 스테인리스 하우징, 내장 와이퍼	· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IECEx, ATEX, KCs, QAN, IP67, IK10 · 스테인리스 하우징, 내장 와이퍼	· 4.44~142.6mm(32배) 광학 줌, 32배 디지털 줌 · H : 61.8°(Wide) ~ 2.19°(Tele) (L2320E) · 5.2~62.4mm(12배) 광학 줌, 32배 디지털 줌 · H : 54.58°(Wide) ~ 5.30°(Tele) (L2120E) · 2.8~12mm(4.3배) 광학 줌, 24배 디지털 줌 · H : 119.5°(Wide) ~ 27.9°(Tele) (L2040E)	· 불꽃감지 전용 IR 센서 적용, 정확한 화원감지 · 감지 거리 30m / 감지 화각 100° · 3D-DNR(노이즈 제거), 역광제거(WDR/BLC/HLC) · True Day & Night(ICR) · Onvif / PoE 지원, H.264, MJPEG · 연가감지기 연동을 통한 이중 감지체계 구성
			
TND-F6020R	TNU-6321	TNU-4051T	TNO-4051T
불꽃감지 네트워크 카메라	2MP 32배 포지셔닝 카메라	VGA 포지셔닝 열화상 카메라	VGA 열화상 카메라
· 불꽃감지 전용 IR 센서 적용, 정확한 화원감지 · 감지 거리 30m / 감지 화각 100° · 3D-DNR(노이즈 제거), 역광제거(WDR/BLC/HLC) · True Day & Night(ICR) · Onvif / PoE 지원, H.264, MJPEG · 연가감지기 연동을 통한 이중 감지체계 구성	· 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 · H : 61.8°(광각) ~ 2.19°(망원) · IP66, Safety(UL, KC-SDOC), EMC(FCC, CE, VCCI, RCM, KC) · 안개 제거, 내장 와이퍼	· 35mm 고정 초점 렌즈 · H : 17.2° / V : 13° / D : 22° · IP66, IK10, NEMA4X · 다양한 컬러 팔레트 · 틸트 - 90° ~ 40°, 팬 360° 넓은 모니터링 제공	· 35mm 고정 초점 렌즈 · H : 17.2° / V : 13° / D : 22° · IP66, IK10, NEMA4X · 다양한 컬러 팔레트, P/T 드라이버 연동
			
TNO-4041TR	TNO-4030T	TNO-4030TR	TNO-3030T
VGA 열화상 카메라	VGA 열화상 카메라	QVGA 열화상 카메라	QVGA 열화상 카메라
· 19mm 고정 초점 렌즈 · H : 32° / V : 24.3° / D : 39.2° · IP66, IK10, NEMA 4X · 다양한 컬러 팔레트, 온도 표시 (범위 -20°C ~ 130°C), P/T 드라이버 연동	· 13mm 고정 초점 렌즈 · H : 48.6° / V : 36.4° / D : 61.6° · IP66, IK10, NEMA 4X · 다양한 컬러 팔레트	· 13mm 고정 초점 렌즈 · H : 48.6° / V : 36.4° / D : 61.6° · IP66, IK10, NEMA 4X · 다양한 컬러 팔레트, 온도 표시 (범위 -20°C ~ 130°)	· 13.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 16.0° / V : 12.0° / D : 20.0° · IP66, IK10, NEMA4X · 다양한 컬러 팔레트
			
TNO-3020T	TNO-3010T	TNM-3620TDY	TNM-C4960TD
QVGA 열화상 카메라	QVGA 열화상 카메라	듀얼 열화상 카메라	Bi-spectrum AI 열화상 카메라
· 4.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 50.0° / V : 36.4° / D : 65.3° · IP66, IK10, NEMA4X · 다양한 컬러 팔레트	· 2.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 92.0° / V : 65.5° / D : 125.7° · IP66, IK10, NEMA4X · 다양한 컬러 팔레트	· 4.7mm(열화상), 4mm(실화상) 고정 초점 렌즈 · 열화상 : H : 50.0° / V : 36.4° / D : 65.3° · 실화상 : H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · 온도 감지범위(발열 감지 모드 30 ~ 45°C, 오차 ±0.5°C 일반 모드 -20 ~ 130°C, 100°C 이하 오차범위 ±5°C)	· 25mm 고정 초점 렌즈(열화상) · 10.9~29mm(2.6배) 전동 가변 초점 렌즈(실화상) · 열화상 : H : 17.4°, V : 13.1°, D : 21.6° · 실화상 : H : 42.0°(광각) ~ 15.0°(망원) · -40°C ~ +60°C * 기동온도 -30°C 이상 · Bi-spectrum 멀티채널 VGA 열화상 & 8MP 실화상 센서


			
TNM-C4950TD	TNM-C4940TD	TNB-9000	TNO-6081RLP
Bi-spectrum AI 열화상 카메라	Bi-spectrum AI 열화상 카메라	8K 박스 카메라	2MP IR Bullet 차량번호 인식 카메라
· 13.5mm 고정 초점 렌즈(열화상) · 10.9~29mm(2.6배) 전동 가변 초점 렌즈(실화상) · 열화상 : H: 31.9°, V: 24.2°, D: 39.5° · 실화상 : H: 42.0°(광각)~15.0°(망원) · -40°C ~ +60°C * 기동온도 -30°C 이상 · Bi-spectrum 멀티채널 · VGA 열화상 & 8MP 실화상 센서	· 9.1mm 고정 초점 렌즈(열화상) · 4.4~9.3mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈(실화상) · 열화상 : H: 50.0°, V: 37.0°, D: 63.8° · 실화상 : H: 112.1°(광각)~47.5°(망원) · -40°C ~ +60°C * 기동온도 -30°C 이상 · Bi-spectrum 멀티채널 · VGA 열화상 & 8MP 실화상 센서	· 캐논 24mm 수평화각: 8K 62.1° · 35mm : 8K 44.5°, 50mm : 8K 31.6° · 85mm : 8K 19.2°, 100mm : 8K 16.1° · 70~200mm : 8K 23.2° ~ 8.3° · Safety(UL 60950-1), EMC(FCC, CE, KC) · 캐논 EF 마운트 렌즈 호환	· 4.3 ~ 9.3mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · 차량번호 식별 10m 이내 · 차량속도 최대 50Km/h · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · 차량 번호인식(AI 딥러닝 기반) · ANPR, MMCR(제조사/모델/컬러)

			
TNO-6071RHLP	PRN-6400DB4/6400B4	PRN-3200B4/3200B2	PRN-1600B2
2MP 차량번호 인식 카메라	AI 64채널 NVR	AI 32채널 NVR	AI 16채널 NVR
· 12~50mm 가변 초점 렌즈 · 차량번호 식별 25m 이내 · 차량속도 최대 80km/h · 차량 번호인식(AI 딥러닝 기반) · ANPR, MMCR(제조사/모델/컬러)	· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 16 SATA(최대 160TB) · RAID 5/6 지원 · 객체, 차량 번호판(한국어, 숫자) 인식 · AI 검색(베스트샷, 속성값)	· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 16 SATA(최대 160TB) · RAID 5/6 지원 · 객체, 차량 번호판(한국어, 숫자) 인식 · AI 검색(베스트샷, 속성값)	· 녹화 속도 : 250Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 8 SATA(최대 80TB) · RAID 5/6 지원 · 객체, 차량 번호판(한국어, 숫자) 인식 · AI 검색(베스트샷, 속성값)

			
XRN-6410DB4/6410B4	XRN-6410RB2	XRN-6410B2-10T	XRN-3210B4
AI 64채널 NVR	AI 64채널 NVR	AI 64채널 NVR	AI 32채널 NVR
· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 16 SATA(최대 160TB) · RAID 5/6지원 · N+1 failover/복마크 지원 · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 8 SATA (최대 80TB) · RAID 5/6지원 · N+1 failover/복마크 지원 · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 8 SATA(최대 80TB, 기본장착 10TB) · N+1 failover/복마크 지원 · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 16 SATA (최대 160TB) · RAID 5/6 지원 · N+1 failover/복마크 지원 · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)

			
XRN-3210RB2	XRN-3210B2-10T	XRN-1620SB1-6T	XRN-1620B2-6T
AI 32채널 NVR	AI 32채널 NVR	AI 16채널 PoE NVR	AI 16채널 PoE NVR
· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 8 SATA (최대 80TB) · RAID 5/6지원 · N+1 failover/복마크 지원 · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 400Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 8 SATA(최대 80TB, 기본장착 10TB) · N+1 failover/복마크 지원 · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 140Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 4 SATA(최대 24TB, 기본장착 6TB) · N+1 failover/복마크 지원 · PoE지원(16포트) · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 140Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 8 SATA(최대 80TB) · N+1 failover/복마크 지원 · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)

			
XRN-820S-4T	XRN-420S-2T / 4T	QRN-1630S-6T	ERN-K1620SG(TTA)
AI 8채널 PoE NVR	AI 4채널 PoE NVR	16채널 4K PoE NVR	16채널 PoE NVR
· 녹화 속도 : 100Mbps · 해상도 : 32MP ~ CIF · 최대 2 SATA(최대 12TB, 기본장착 4TB) · N+1 failover/복마크 지원 · PoE 지원(최대 100W) · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 50Mbps · 해상도 : 8MP ~ CIF · 최대 1 SATA(최대 6TB, 기본장착 2TB / 4TB) · N+1 failover/복마크 지원 · PoE지원(4포트) · AI기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)	· 녹화 속도 : 128Mbps · 해상도 : 8MP ~ CIF · 최대 2 SATA(최대 20TB, 기본장착 6TB) · N+1 failover/복마크 지원 · PoE지원(16포트)	· 녹화 속도 : 128Mbps · 해상도 : 8MP ~ CIF · 최대 2 SATA(최대 12TB, 기본장착 4TB) · N+1 failover/복마크 지원

			
QRN-830S-4T	QRN-430S-2T/4T	TRM-810S	TRM-410S
8채널 4K PoE NVR	4채널 PoE NVR	8채널 차량용 NVR	4채널 차량용 NVR
· 녹화 속도 : 80Mbps · 해상도 : 8MP ~ CIF · 최대 1 SATA(최대 6TB, 기본장착 4TB) · N+1 failover/복마크 지원 · PoE지원(8포트)	· 녹화 속도 : 40Mbps · 해상도 : 8MP ~ CIF · 최대 1 SATA(최대 6TB, 기본장착 2TB/4TB) · N+1 failover/복마크 지원 · PoE지원(4포트)	· 녹화 속도 : 80Mbps · 최대 2 SATA(FRONT-SWAP) · 최대 2TB(HDD)/최대 4TB(SSD) · RAID 1지원 · GPS, Wi-Fi 지원 · 철도 인증규격 획득	· 녹화 속도 : 50Mbps · 최대 2 SATA(FRONT-SWAP) · 최대 2TB(HDD)/최대 4TB(SSD) · GPS, Wi-Fi 지원 · 철도 인증규격 획득

APPLIANCE (서버형NVR)			
			
XRP-4310DB4	XRP-4210B4	XRP-4010B2/4110B2	PRO-7410B6
128채널 대응형 서버형 저장장치	72채널 서버형 저장장치	16/36채널 VMS S/W 탑재 서버형 NVR	Recording 전용 SSM Appliance
· SSM 설치 포함 · 해상도 : CIF~32MP · 녹화 속도 : Max 400 Mbps · 16 Bay 지원 / Hot-Swap · 윈도우 10 IoT Enterprise on M.2 SSD · 인텔 코어 i7-8700T	· SSM 설치 포함 · 해상도 : CIF~32MP · 녹화 속도 : Max 400 Mbps · 16 Bay 지원 / Hot-Swap · 윈도우 10 IoT Enterprise on M.2 SSD · 인텔 코어 i7-8700T	· SSM 설치 포함 · 해상도 : CIF ~ 32 MP · 녹화 속도 : Max 400 Mbps · 재생 속도 : Max 150 Mbps · 인텔 코어 i5-8500T · 16채널(4010B2), 36채널(4110B2) 녹화	· SSM 설치 포함 · 해상도 : CIF ~ 12 MP · 녹화 속도 : Max 700Mbps · 256채널 녹화가능 · Intel® Xeon® Processor 탑재 · 24Bay HDD슬롯 지원

엔코더/디코더/ 무선 브릿지			
			
XWV-3010	SPE-1630	SPE-420	SPD-1660R
운영PC (SSM Workstation)	16채널 비디오 엔코더	4채널 비디오 엔코더	Video wall용 모니터 디코더
· Wisenet SSM Console Client 탑재 · 256채널 라이브/재생 가능 · 녹화는 SSM Server를 통하여 지원 · 재생/검색 속도 최대 300Mbps · Intel® Core™ i7-11700 Processor 탑재 · 울트라 4K 해상도 지원, PRO-7410B6전용	· 16채널 영상입력(AHD, CVI, TVI, CVBS 자동감지) · 최대 5MP 해상도 · 최대 30fps@2MP 프레임레이트 지원 · H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	· 4채널 영상입력(AHD, CVI, TVI, CVBS 자동감지) · 1.7Gbps를 지원하는 4x4 MIMO) · 최대 1km (LoS)전송거리 확보 · 최대 30fps@2MP 프레임레이트 지원 · H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	· 비디오 월용 모니터 네트워크 디코더 · 보드착용형 슬롯 8개 (SPD-260B 디코더 보드 별매) · 최대 HDMI 16개, VGA 16개 출력 · 최대 128개 카메라 등록 지원 · 모니터 Merge, PC화면 입력

			
SPD-260B	SPD-152	SPW-110	KNO-5080R
모니터 디코더 보드 (SPD-1660R 사용 시)	64채널 비디오 디코더	무선 영상 송수신기 (실외용 비디오 브릿지)	5MP IR Bullet 카메라
· SPD-1660R 사용 시 별매 장착 · HDMI (4K), VGA (1080p) 해상도 지원 · 최대 HDMI 2개, VGA 2개 출력 · H.265, H.264, MJPEG 지원	· HDMI(2개) · H.265 / H.264 / MJPEG · 최대 64채널 동시 출력(8M@60fps 디코딩 성능) · 듀얼 모니터 출력 지원 (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD) · ONVIF, SUNAPI, RTSP 프로토콜 지원 · 전원 이중화(PoE 및 DC 12V)	· 카메라 4채널 수신 지원 (1.7Gbps를 지원하는 4x4 MIMO) · 최대 1km (LoS)전송거리 확보 · 無 간섭, 無 지연 · WPA2 / AES-256 암호화 보안 알고리즘 적용 · IP66	· 3.7 ~ 9.4mm(2.5배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 92.1°(광각) ~ 38.7°(망원) · IR 가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · VPM 솔루션 연동

			
KNO-5020R	KNO-L5020R	KNO-L5010R	KND-5080R
5MP IR Bullet 카메라	5MP IR Bullet 카메라	5MP IR Bullet 카메라	5MP IR 돔 카메라
· 3.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 97.5° / V : 71.9° / D : 126.2° · IR 가시거리 30m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · VPM 솔루션 연동	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 79.8° / V : 58.1° / D : 105.9° · IR 가시거리 25m · IP66, IK10 · VPM 솔루션 연동	· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 104.7° / V : 76.5° / D : 136.0° · IR 가시거리 20m · IP66, IK10 · VPM 솔루션 연동	· 3.9 ~ 9.4mm(2.4배) 가변초점 렌즈 · H : 92.1°(광각) ~ 38.7°(망원) · IR 가시거리 20m · IK08 · VPM 솔루션 연동

			
KND-5020R	KND-L5010R	KNB-2000G(TTA)	KNO-2120R
5MP IR 돔 카메라	5MP IR 돔 카메라	2MP 박스 카메라	2MP 12배 IR Bullet 카메라
· 3.7mm 고정 초점 렌즈 · H : 97.5° / V : 71.9° / D : 126.2° · IR 가시거리 30m · IK08 · VPM 솔루션 연동	· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 104.7° / V : 76.5° / D : 136.0° · IR 가시거리 20m · IP66, IK10 · VPM 솔루션 연동	· WiseStreamII 지원 (대역폭 절감, H.264대비 최대 99%) · Day & Night (ICR), WDR (150dB) 역광보정 기능 · 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정 기능 · VPM 솔루션 연동	· 5.2 ~ 62.4mm (12배) 줌 렌즈 · H : 54.58° (광각) ~ 5.30° (망원) · IR 가시거리 70m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · VPM 솔루션 연동

			
KNO-2080R	KNO-2010R(TTA : 2010RG)	KNO-L2022R	KNO-2010RM
2MP IR Bullet 카메라	2MP IR Bullet 카메라	2MP IR Bullet 카메라	부착형 무선영상솔루션
· 2.8 ~ 12mm (4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5° (광각) ~ 27.9° (망원) · IR 가시거리 50m · IP66/IP67, IK10, NEMA4X · VPM 솔루션 연동	· 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 139° / V : 73° / D : 167° · IR 가시거리 20m · VPM 솔루션 연동	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · IR 가시거리 25m · IP66, IK10 · 디포커스 감지, 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 탭퍼링, 가상선	· 자석을 이용한 탈부착식 이동 장치 · 화각(H): 139° / 2.4mm 고정 초점 렌즈 · IR 가시거리 20m · 메모리 카드 기본 256GB 내장 · 리튬 폴리머 배터리 80,000mAh (탈부착식, 과열/과전류/과전압방지 회로 내장)

			
KNP-2120HL	KND-2080R	KND-2020R (TTA:2020RG)	KND-2010
2MP LTE 이동형 PTZ 카메라	2MP IR 돔 카메라	2MP IR 돔 카메라	2MP 돔 카메라
· 5.2 ~ 62.4mm (12배) 광학 줌 렌즈 · 2MP PTZ 12배 카메라 탑재 · 실시간 이동 통신(LTE) 영상 전송 · 강력한 리튬 배터리 · LED 경광등/부저 원격 경보 기능 · 삼각대 포함	· 2.8 ~ 12mm (4.3배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 119.5° (광각) ~ 27.9° (망원) · IR 가시거리 30m · IK08 · 핸드오버, 복도뷰	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 88.6° / V : 47.5° / D : 104.8° · IK08 · VPM 솔루션 연동	· 2.4mm 고정 초점 렌즈 · H : 88.6° / V : 47.5° / D : 104.8° · IK08 · VPM 솔루션 연동

			
KND-L2012R	KNP-2550RHG	KNP-2120H	KRN-1600
2MP IR 돔 카메라	2MP 55배 IR PTZ 카메라	2MP 12배 PTZ 카메라	16채널 NVR
· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 113.74° / V : 61.5° / D : 134.45° · IR 가시거리 20m · VPM 솔루션 연동	· 4.75 ~ 261.4mm (55배) 줌 렌즈 · H : 58.6° (Wide) ~ 1.23° (Tele) · V : 34.8° (Wide) ~ 0.71° (Tele) · IP66, IK10 · IR 가시거리 500m · Day & Night 자동(ICR)	· 5.2 ~ 62.4mm (12배) 줌 렌즈 · H : 54.58° (광각) ~ 5.30° (망원) · IP66, IK10 · VPM 솔루션 연동	· 16채널 · 녹화 속도 90Mbps · 최대 4SATA(최대 24TB, 기본 장착 4TB) · N+1 failover 지원 · ARB(Auto Recovery Backup) · S-VPM 솔루션 연동 · PoE 지원 · 오남용 감지 log · 설정 초기화 기록 생성

			
HCB-7000A	HCO-7070RA	HCO-7020RA/7010RA	HCD-7070RA
4MP AHD 박스 카메라	4MP AHD IR Bullet 카메라	4MP AHD IR Bullet 카메라	4MP AHD IR 돔 카메라
· 동축케이블 전송 거리 500m · COAX 통신 지원 · AHD 전용 DVR · 안개 보정 기능 (Defog) · RS-485 원격제어 · AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환	· 3.2 ~ 10mm (3.1배) 가변 초점 렌즈 · H : 93.48° (광각) ~ 29.44° (망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10 · 영상 전송거리 최대 500m · AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환	· 4mm (7020RA) / 2.8mm (7010RA) 고정 초점 렌즈 · IR 가시거리 25m (7020RA) / 20m (7010RA) · IP66, IK10 · 영상 전송거리 최대 500m · AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환	· 3.2 ~ 10mm (3.1배) 가변 초점 렌즈 · H : 93.48° (광각) ~ 29.44° (망원) · IR 가시거리 20m · 영상 전송거리 최대 500m · AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환

			
HCD-7020RA/7010RA	HCV-7070RA	HCB-2020RH	HCR-6001RH
4MP AHD IR 돔 카메라	4MP AHD IR 반달돔 카메라	2MP AHD IR 하우스징 카메라	2MP AHD IR 차량식별 카메라
· 4mm (7020RA) / 2.8mm (7010RA) 고정 초점 렌즈 · IR 가시거리 25m (7020RA) / 20m (7010RA) · 영상 전송거리 최대 500m · AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환	· 3.2 ~ 10mm (3.1배) 가변 초점 렌즈 · H : 93.48° (광각) ~ 29.44° (망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10 · 영상 전송거리 최대 500m · AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · IR 가시거리 30m · IP66 · 영상 전송거리 최대 500m	· 5.0 ~ 50mm (10배) 가변 초점 렌즈 · H 51° (광각) ~ 6.1° (망원) · IR 가시거리 20m · IP66 · 영상 전송거리 최대 500m

			
HCB-6000	HCZ-6300	HCO-6080R	HCO-6020R
2MP AHD 박스 카메라	2MP AHD 30배 줌 카메라	2MP AHD IR Bullet 카메라	2MP AHD IR Bullet 카메라
· BNC 동축케이블 전송 거리 500m · RS-485 원격제어 · 안개 보정 기능 (Defog) · Coax 통신 지원 · Full HD(1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷	· 4.3~129mm (30배) 줌 렌즈 · D: 71.8° (광각) ~ 2.60° (망원) · H: 64.0° (광각) ~ 2.30° (망원) · V: 37.8° (광각) ~ 1.34° (망원) · 동축케이블 전송 거리 500m · Day & Night (ICR), WDR 역광 보정 기능	· 3.2 ~ 10mm (3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 110.2° (광각) ~ 32° (망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10 · 영상 전송거리 최대 500m · Full HD(1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · IR 가시거리 30m · IP66 · 영상 전송거리 최대 500m · Full HD(1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷

			
HCD-6080R	HCD-6020R	HCD-6010	HCV-6080R
2MP AHD IR 돔 카메라	2MP AHD IR 돔 카메라	2MP AHD 돔 카메라	2MP AHD IR 반달돔 카메라
· 3.2 ~ 10mm (3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 110.2° (광각) ~ 32° (망원) · IR 가시거리 20m · 안개 보정 기능 (Defog) · 영상 전송거리 최대 500m · Full HD(1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷	· 4mm 고정 초점 렌즈 · H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° · IR 가시거리 20m · 안개 보정 기능 (Defog) · 영상 전송거리 최대 500m · Full HD(1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷	· 2.8mm 고정 초점 렌즈 · H : 113.7° / V : 61.5° / D : 134.5° · 안개 보정 기능 (Defog) · 영상 전송거리 최대 500m · Full HD(1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷	· 3.2 ~ 10mm (3.1배) 전동 가변 초점 렌즈 · H : 110.2° (광각) ~ 32° (망원) · IR 가시거리 30m · IP66, IK10 · 영상 전송거리 최대 500m · Full HD(1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷

			
HRX-1635-4T/1634-4T	HRX-835-4T	HRX-435-2T	HRX-434-2T
16채널 8MP 펜타브리드 DVR	8채널 펜타브리드 DVR	4채널 펜타브리드 DVR	4채널 펜타브리드 DVR
· 아날로그 16채널+네트워크 2채널(최대 18채널) · H.265, H.264, MJPEG 지원 · 최대 8MP 카메라 입력 · 최대 8SATA(기본 장착 4TB):1635-4T · 최대 2SATA(기본 장착 4TB):1634-4T	· 아날로그 8채널+네트워크 2채널(최대 10채널) · H.265, H.264, MJPEG 지원 · 최대 8MP 카메라 입력 · 최대 4SATA(기본 장착 4TB)	· 아날로그 4채널+네트워크 2채널(최대 6채널) · H.265, H.264, MJPEG 지원 · 최대 8MP 카메라 입력 · 최대 12TB, 기본 장착 2TB	· 아날로그 4채널+네트워크 2채널(최대 6채널) · H.265, H.264, MJPEG 지원 · 최대 8MP 카메라 입력 · 최대 6TB, 기본 장착 2TB

		
SMT-3240	SMT-2431	SMT-2212
32" LED 모니터	24" LED 모니터	22" LED 모니터
· 3840 x 2160 (UH-D) 해상도 지원 · 명암비 1000:1 · 14ms 응답속도 · HDMI, DP · 24/7 동작환경에서 설계 및 테스트됨	· 1920 x 1080 해상도 지원 · 명암비 4000:1 · 14ms 응답속도 · HDMI, VGA · 24/7 동작환경에서 설계 및 테스트됨	· 1920 x 1080 해상도 지원 · 명암비 3,000:1 · 6.5ms 응답속도 · HDMI, VGA · 24/7 동작환경에서 설계 및 테스트됨

스위치

			
SPN-14242P	SPN-12242P	SPN-12162P	SPC-7000
24채널 PoE 스위치	24채널 PoE 스위치	16채널 PoE 스위치	프리미엄 멀티 컨트롤러
10/100/1000Mbps TP 24포트 (콤보 포트 : 23, 24) - PoE 최대 380W 지원 24포트 (PoE 802.3at) + SFP 4슬롯	10/100/1000Mbps TP 24포트 - PoE 12포트 30.8W, 24포트 15.4W, 최대 380W 지원 1000Mbps SFP 2슬롯 - 전원 100 ~ 240V AC	10/100/1000Mbps TP 16포트 - PoE 8포트 30.8W, 16포트 15.4W, 최대 260W 지원 1000Mbps SFP 2슬롯 - 전원 100 ~ 240V AC	5" (12.7cm) TFT Touch LCD - 네트워크 카메라 / 아날로그 카메라 / D VR / SSM 제어 - 사용자 친화적 디자인 및 편리한 키패드 - PTZ 제어 3축 제어 조이스틱 - 탈착식 조이스틱 및 조그셔틀

			
SPC-2001	SPC-2010	SPC-1010	SPA-D1000
네트워크 카메라, PC 전용 컨트롤러	PTZ,DVR 컨트롤러 키보드	PTZ 컨트롤러 키보드	IP 오디오 모듈
- 조이스틱 (3축 Hall-effect), 버튼 12개 - USB 연결을 통한 간편한 설치 - 사용편의성이 탁월한 실속형 컨트롤러 - 사용전원 : 5V DC, 30mA - 외형치수 : 182 x 106mm	- 최대 255대의 PTZ, 줌 카메라, DVR, 리시버 동시 제어 2줄 LCD 제공 - 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화 3D 조이스틱 제어 - RS-485/422 제어 가능	- RS-485/422(원격제어, 1Km 이상 가능) - 조이스틱(3축 Twist zoom) - 최대 255대(중대형 시스템 구축 가능)	- 응답 주파수 : 20Hz ~ 20kHz 10W Class D 앰프 내장 - 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Class 4) - 내장 메모리 : 1 GBytes - 시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인

			
SPA-M1000	SPA-S1000	SPA-C100B/C100W	SPA-H100B/H100W
IP 마이크로폰	IP 오디오 서버	IP 천장형 스피커	IP Horn 스피커
- 응답 주파수 : 100Hz ~ 18kHz - 지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP - 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), Max.10W, DC24V 100/1000 Base-T 이더넷	- System Expansion: Up to 512 speakers - 지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP - 시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인 100/1000 Base-T 이더넷	- 응답 주파수 : 20Hz ~ 20kHz 10W Class D 앰프 내장 - 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Class 4) - 내장 메모리 : 1 GBytes - 최대 음압 레벨 : 99dB	- 내장 메모리 : 1 GBytes - IP코드 : IP66 - 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3) PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Class 4) - 최대 음압 레벨 : PoE : 121dB(3.7W) PoE+ : 124dB(10W)

			
SPA-P100B/P100W	SPA-W100B/W100W	TID-600R	SLA-M8550D
IP 펜던트 스피커	IP 벽부형 스피커	비상벨	3MP 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈
- 응답 주파수 : 20Hz ~ 20kHz (SPA-P100W) - 내장 메모리 : 1 GBytes - 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3) PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Class 4) - 최대 음압 레벨 : PoE : 97dB(3.7W) PoE+ : 101dB(10W)	- 응답 주파수 : 20Hz ~ 20kHz - 내장 메모리 : 1 GBytes - 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3) PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Class 4) - 최대 음압 레벨 : PoE : 96dB(3.7W) PoE+ : 99dB(10W)	1.6mm 고정 초점 렌즈 - H : 180° / V : 114° / D : 180° - 아간 가시거리 5m - 반향 제거 및 잡음 감소 - VoIP 시스템 연동을 위한 SIP 2.0 지원 - 비접촉 통화 버튼, 템퍼 스위치 내장	8.5 ~ 50mm 초점 거리(5.88배) - H : 42.3° (광각) ~ 7.5° (망원)

			
SLA-M2890DN	SLA-M2890PN	STH-500	STH-200
1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈	실내외용 하우징용	실내용 소형하우징
2.8 ~ 9mm 초점 거리(3.2배) - H : 134.2° (광각) ~ 42.7° (망원)	2.8 ~ 9mm 초점 거리(3.2배) - H : 134.2° (광각) ~ 42.7° (망원)	- 측면 개폐 - 방수조임 컨넥터 - 알루미늄(전후면 ABS) -10°C ~ +50°C - 외형치수 : 144 x 100 x 500mm - 내장공간 : 88 x 68 x 383mm - 무게 : 1.5kg	- 슬라이딩 전면 개폐 - 알루미늄(전후면 ABS) -40°C ~ +50°C - 외형치수 : 118 x 92 x 405mm - 내장공간 : 70 x 56 x 360mm - 무게 : 1kg

			
SHB-3600	SHB-3801	SHB-9000H	SHP-1680F
실내용 Bullet 하우징	실내용 Bullet 하우징	박스 카메라 실외용 하우징	PTZ 카메라 맵핑형 하우징
- 측면 개폐 - 알루미늄(전후면 ABS) -10°C ~ +55°C - 외형치수 : 138 x 105 x 481mm - 내장공간 : 박스 : 100 x 79 x 363mm Bullet : Ø67 x 363mm - 무게 : 1.3kg	- 측면 개폐 - 알루미늄(전후면 ABS) -30°C ~ +55°C - 외형치수 : 157 x 111 x 482mm - 내장공간 : Bullet : Ø70 x 360mm 카메라 트레이 : 150mm - 무게 : 1.3kg	- 재질: 알루미늄(바디/선설프), 프론트/ 리어 캡: ABS - 설치가 편리한 Top Cover 개방형 구조 - 방우구조, 전천후용(팬/히터 내장) - 외형치수 : 300(W)x184(H)x700(D)mm - 호환 제품: TNB-9000	- PTZ/PTZR 카메라 시공 시 사용 - 편리한 설치 - 깔끔한 디자인 - 하우징/돔커버: 폴리카보네이트 -10°C ~ +50°C - 외형치수/무게 : Ø232 x 135.5mm / 605g

			
SHP-1520FW	SHD-3000F4	SHP-1560FW	SBB-900
PTZ 카메라 실내용 하우징	돔 카메라 실내용 하우징	PTZ PLUS 카메라 실내용 하우징	벽부형 마운트
- 실내용 Flush 마운팅(실내 천장 맵핑형) - 견고한 구조 - 신속하고 간편한 설치	- 돔 카메라 실내용 하우징 - 인테리어 디자인 (실내 천정 맵핑형) - 신속하고 간편한 설치 - 재질 : 폴리카보네이트 - 외형치수 : Ø224 x 106.9mm - 무게 : 490g	- 호환제품: XNP-9250/8250/6400/ 9250R/8250R/6400R - 실내용 Flush 마운팅(실내 천장 맵핑형) - 색상: 화이트 - 사이즈 / 무게 : Ø268x190mm / 0.9kg	- 알루미늄 - 외형치수 : 493 x 110 x 194mm - 무게 : 3,05kg - 호환 제품: SHB-9000H (TNB-9000 하우징)

			
STB-401	SBP-120WM	SBP-300WM1	SBP-300CM
실내용 벽부형 마운트	실내용 벽부형 돔 카메라 마운트	PTZ / 반달 돔 벽부형 마운트	천장형 마운트
- 알루미늄 재질을 사용하여 부식에 강함 - 실내 하우징과 카메라를 부착하여 사용 - 다이캐스팅 합금 및 광택 처리 - 카메라 위치에 따라 각도 조정	- 폴리카보네이트 - 돔 카메라 벽면 시공시 사용 - 외형치수 : 122 x 95 x 157mm - 무게 : 175g	- PTZ / 반달 돔 카메라 시공시 사용 - 알루미늄 재질 - 견고한 구조 - 설치 나사 규격 : PF 11/2"	- 알루미늄 - 외형치수 : Ø130 x 305.5mm - 무게 : 700g - PTZ 카메라를 천정에 시공 시 사용

			
SBP-300LM	SBP-301HM3	SBP-301HM5	SBP-300HM5
폴형 마운트	걸이형 마운트	걸이형 마운트	걸이형 마운트
- 알루미늄 - 외형치수 : 297 x 897 x 668mm - 무게 : 3.5kg - PTZ/돔 카메라 시공시 사용	- 알루미늄 - 외형치수 : Ø155.1 x 55mm - 무게 : 270g - PTZ 카메라 시공시 사용	- 알루미늄 - 외형치수 : Ø144 x 51mm - 무게 : 197g - 설치 나사 규격 : PF 11/2"	- 알루미늄 - 외형치수 : Ø154.8 x 47mm - 무게 : 200g - SMP Fisheye 카메라 시공시 사용

			
SBP-300HM6	SBP-300HM7	SBP-300HM8	SBP-122HM
걸이형 마운트	걸이형 마운트	걸이형 마운트	걸이형 마운트
- 알루미늄 - 외형치수 : Ø168 x 63mm - 무게 : 307g - 반달 돔 카메라 시공 시 사용	- 알루미늄 - 외형치수 : Ø120.0 x 51.5mm - 무게 : 145g - 돔 카메라 시공 시 사용	- 알루미늄 - 외형치수 : Ø138.9 x 50mm - 무게 : 178g - 돔 카메라 시공 시 사용	- 알루미늄 - 외형치수 : Ø128.2 x 47mm - 무게 : 307g - 반달 돔 카메라 시공 시 사용

			
SBP-168HM	SBP-156WMW	SBP-156HMW	SBP-156KMW
걸이형 마운트	PTZ PLUS 벽부형 마운트	PTZ PLUS 걸이형 마운트	PTZ PLUS 코너형 마운트
· 알루미늄 · 외형치수 : Ø191.3 x 124.1mm · 무게 : 770g · PTZ 카메라 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : 135 x 183 x 302mm · 무게 : 1.5kg · XNP-9300RW/8300RW/ 6400RW 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : Ø95.5 x 77.0mm · 무게 : 194g · XNP-9300RW/8300RW/ 6400RW 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : 276.8 x 183.0 x 158.5mm · 무게 : 763g · XNP-9300RW/8300RW/ 6400RW 시공 시 사용
			
SBP-156CMW	SBP-156LMW	SBP-390WMW2	SBP-329HM
PTZ PLUS 천장형 마운트	PTZ PLUS 풀형 마운트	멀티디렉셔널 벽부형 마운트	멀티센서 걸이형 마운트
· 알루미늄 · 외형치수 : Ø180 x 1435mm · 무게 : 4.2Kg · XNP-9300RW/8300RW/ 6400RW 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : 1116 x 1000 x 95mm · 무게 : 7.1Kg · XNP-9300RW/8300RW/ 6400RW 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : 1116 x 1000 x 95mm · 무게 : 7.1Kg · XNP-9300RW/8300RW/ 6400RW 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : Ø336 x 101.5mm · 무게 : 1.182kg · Multi-Directional 카메라 시공 시 사용
			
SBP-167HMW	SBP-187HMW	SBP-187HMW	SBP-276HM
걸이형 마운트	걸이형 마운트	걸이형 마운트	걸이형 마운트
· 알루미늄 · 외형치수 : Ø167 x 42mm · 반달돔 카메라 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : Ø200 x 53.5mm · 반달돔 카메라 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : Ø200 x 53.5mm · 반달돔 카메라 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : Ø276 x 90mm · 멀티디렉셔널 카메라 시공 시 사용
			
SBO-500CM	SBO-500PM	SBO-501CM	SBP-300PMW1
Bullet/돔카메라용 천장형 마운트	Bullet 카메라 풀형 마운트	하우징용 천장형 J 마운트	PTZ / 반달돔 카메라 풀형 마운트
· 알루미늄 · 무게 : 1.3kg · 외형치수 - 반달형 136 x 50 x 136mm - 사각 155 x 39 x 155mm - 상봉 38φ / 하봉 31φ	· 알루미늄 · 무게 : 1.3kg · 외형치수 - 반달형 136 x 50 x 136mm - 사각 155 x 39 x 155mm - 상봉 38φ / 하봉 31φ	· 알루미늄 · 무게 : 1.3kg · 외형치수 - 반달형 136 x 50 x 136mm - 사각 155 x 39 x 155mm - 상봉 38φ / 하봉 31φ	· 알루미늄 · 외형치수 : 185 x 115 x 40mm · 무게 : 760g · PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
			
SBP-122WM/146WM	SBP-215HWM	SBV-215WCW	SBP-300KMW1
돔카메라 브라켓, 몰드바 (레이스웨이)	설치마운트	커버	PTZ / 반달돔 카메라 코너형 마운트
· ABS(122WM) / ABS, STEEL(146WM) · Ø120 x 111.5(H)mm (122WM) · Ø142 x 113.7(H)mm (146WM) · 235g(122WM) / 446g(146WM) · 지하주차장 몰드바(레이스웨이) 설치	· Core : 알루미늄, Cap : 플라스틱 · 226.93(W)x92.5(H)x146.93(D)mm · 275g · PNM-12082RVD(호환모델)	· 플라스틱 · 208.22(W)x50.57(H)x89.25(D)mm · 53g · PNM-12082RVD(호환모델)	· 알루미늄 · 외형치수 : 280 x 183 x 159mm · 무게 : 770g · PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용

			
SBE-100WM	SBE-100PM	SBE-100B	SBU-500WM
방쪽 PTZ 카메라 벽부형 마운트	방쪽 카메라 폴 마운트	방쪽 카메라 페데스탈 마운트	포지셔닝 전용 마운트
· 스테인리스 316L · 외형치수 : 445 x 170 x 145mm · 무게 : 6.4kg · TNU-6320E, TNO-6320E 시공 시 사용	· 316L · 외형치수 : 186 x 170 x 90mm · 무게 : 3kg · TNU-6322ER/6322E/6320E, TNO-6322E/6320E 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : Ø240 x 25mm · 무게 : 2.9kg · TNU-6322ER/6322E/6320E, TNO-6322E/6320E 시공 시 사용	· 알루미늄 · 외형치수 : 120 x 496.8 x 177mm · 무게 : 1.79kg · 포지셔닝 시스템 벽면 부착용
			기타 액세서리 
SHS-165F	SBS-165TM	SBC-165W	SPM-4210
비상벨 매립형 하우징	비상벨 틸트 마운트	비상벨 스킨커버	네트워크 I/O 박스
· -30℃ ~ +55℃ · 재질 : 폴리카보네이트 · 외형치수 : 98.2 x 52.7 x 214.3mm · 무게 : 185g	· 폴리카보네이트 · 외형치수 : 47.7 x 29.8 x 163.6mm · 무게 : 35g · TID-600R 비상벨용	· 폴리카보네이트(Poly Carbonate) 재질 · 외형치수 : 154.9 x 47.6 x 170.9mm · 무게 : 45g · 화이트	· 구성 가능한 입/출력 포트 4개 · 선택가능(마이크/라인 입력)/라인 출력 · RJ-45 · -40℃ ~ +55℃ · PoE
			
SBO-100B1	SBP-300NB	SBP-303HF	SBE-100G
Bullet 카메라용 설치용 박스	PTZ 카메라 마운트 연결/설치용 박스	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	방쪽카메라 설치용 자재
· -50℃ ~ +60℃ · 0% ~ 100% RH · 알루미늄 · 외형치수 : 1Ø125.6 x 45mm · 무게 : 320g · Bullet 카메라 설치용 박스	· 철, 알루미늄, 실리콘 · 외형치수 : 1185 x 221 x 94.3mm · 무게 : 3.4kg · 카메라 설치 시 어댑터 내장 가능	· 아이보리 / 알루미늄 · Ø163.9 x H157.9mm / 1.1kg	· 기본재질 : 아연도금 STEEL · 방폭구조 : Ex d IIC, Ex e II
		투광기 	
SPO-A26	SSM-ST41	SPI-2060	SPI-2025
방쪽카메라용 어댑터	시간동기화용 GPS 서버	IR 투광기	IR 투광기
· 정격출력 : AC24V 6A, 144VA · 정격입력 : AC220V, 60Hz, 0.8A	· -40℃ ~ 70℃ · GPS 수신 안테나 내장, · 위도/경도/고도 정보 제공 · 10 ~ 30V DC, 저전력 설계 : ≤ 2.5W · 외형치수 : 113 x 62.8 x 36.5mm	· 최대 10m 차량번호 인식/식별용 조명 지원 · IR 파워 LED 20개 · 방사각 60° · 조도센서에 의한 자동 ON/OFF · AC 220V / DC 12V 5A ±5%	· 최대 200m 방범용 조명 지원 · IR 파워 LED 20개 · 방사각 25° · 조도센서에 의한 자동 ON/OFF · AC 220V / DC 12V 5A ±5%
			
SPI-1260	SPI-1225	SPI-50	
IR 투광기	IR 투광기	IR투광기 (TNU-6321 호환)	
· 최대 7m 차량번호 인식/식별용 조명 지원 · IR 파워 LED 12개 · 방사각 60° · 카메라 Day & Night 기능과 연동된 자동 IR, On/Off 기능, Zoom 동작 시 밝기 제어 가능 · PoE+ (IEEE802.3at) 전원 지원	· 최대 100m 방범용 조명 지원 · IR 파워 LED 12개 · 방사각 25° · 조도센서에 의한 자동 ON/OFF · PoE+ (IEEE802.3at) 전원 지원	· 최대 감시 거리 200m · IR 파워 LED 9개 · 방사각 25° · 카메라 Day & Night 기능과 연동된 자동 IR, On/Off 기능, Zoom 동작 시 밝기 제어 가능 · 24V AC(±10%)/2A(2대)	

스마트 파킹

주차관제



MMA-D1010(듀얼)/MMA-S1010(싱글)



MMA-N10



MMI-600R



MMC-O6080R

통합형 번호인식기	주차차단기	방문차량 인터폰	보조 번호인식 카메라
· 200만 화소 SI 카메라 탑재 · 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용 · 동영상 방식 번호인식 · 클라우드 기반 관제서버 · 2단 6열 LED 전광판 · IP46 방진/방수 인증 · Ø 370 x 1,296(H)mm	· BLDC 모터 장착 · 1 ~ 5초 동작 속도 조절 · 차단바 3m, 4m, 굴절형 선택 가능 · 동작온도 -30℃ ~ +50℃ · IP46 방수 인증 · Ø 370 x 1,128(H)mm	· 200만 화소 전방위 카메라 · 경비실-방문차량 영상 통화 · 야간에도 적외선 LED를 통한 선명한 영상 · 방문차량 감지 센서(ToF)를 통한 자동 통화 연결 (방문차량과 인터폰 거리가 멀어도 OK) · 음성 노이즈 제거 기술 적용	· 천정, 벽부, 바닥 등 다양한 설치환경 대응 가능 · 200만 화소 SI 카메라 · 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용 · 동영상 방식 번호인식 · 클라우드 기반 관제서버 · 동작온도 -50℃ ~ +55℃ · Ø91.0x368.6mm

주차유도



MGC-F9010LI



MGC-D8080LI



MGC-D8080



MGL-D8080

전방위 유도 카메라	단방향 카메라(LED일체형)	단방향 카메라(LED미포함)	LED 주차표시등
· 저조도 특화 1200만 화소 센서 · Fisheye 뷰 및 왜곡 보정 뷰 지원 · 2분할 표기 가능한 LED(67가지 색상 지원) · 6대 주차 감지 및 차번 인식(8자리) AI 분석 · 객체 감지, 가상선 등 다양한 AI 분석 기능 · IP66 / IK08 인증	· 1/2.8" 5MP CMOS · AI 엔진 기반 주차유도 및 차량번호판 인식 · 최대 4대 차량 감지 및 차량번호판 인식 · 6대 주차 감지 및 차번 인식(8자리) AI 분석 · LED 6개 점등 색상 선택 가능 · IP66, IK08, NEMA 4X	· 1/2.8" 5MP CMOS · AI 엔진 기반 주차유도 및 차량번호판 인식 · 최대 4대 차량 감지 및 차량번호판 인식 · LED 6개 점등 색상 선택 가능 · IP66, IK08, NEMA 4X	· MGC-D8080과 연결하여 주차상태에 따른 색상 표시 · 점등색상: 녹색, 빨강, 파랑, 핑크, 하늘, 보라 · LED 6개 점등 색상 선택 가능 · IP66, IK08, NEMA 4X



MGS-P4110B2



MGS-W3010



TNF-9010

관련제품



TNC-9070RLP

주차유도 서버	워크스테이션	주차 유도 카메라	4K 차량번호 인식 솔루션
· 최대 36개 주차유도 카메라 등록 · 최대 400Mbps 영상 저장 · RAID-1/5/6/10, Hot-swap 지원 · i5-8500T, Windows 10 IoT, DDR4 16GB	· 4개 mDP 모니터 출력 지원 · 최대 256채널 라이브/재생 · 최대 300Mbps 재생/검색 · 132분할, 자동/사용자 지정 지원 · i7-11700, Windows 10 IoT, DDR4, 16GB · NVIDIA Quadro P시리즈 탑재	· Wisenet7 탑재, 최대 30fps @ 3,008 x 3,008 해상도 · 스테레오그래픽 타입 렌즈 채용, 영상 주변부 화질 강화 · 360° 모니터링, 온보드 영상 왜곡 보정 · SI 기반 주차감지 분석, 최대 16대 주차 여부 판단 · 다양한 LED 컬러 옵션 및 통합/분할 모드 지원	· 1/1.8형 8MP CMOS 채용 · 딥러닝 기술의 차량번호인식 S/W(내장) · 12~40mm(3.3x) 전동 가변 초점 렌즈 · 5MP 해상도 @ 30fps 영상 전송 · 주·야간 선명한 차량번호 식별 · 방진/방수 IP65 등급 · * Mopi과 연동 불가



TNC-6070RLP



MMI-P640



MMP-O100



MMP-L100

2MP 차량번호 식별 솔루션	키패드형 방문차량 인터폰	공동현관 원패스 리더기	전광판
· 1/2형 2MP CMOS 채용 · 컬러 : 0.006Lux(F1.2, 1/30sec, 30IRE) 흑백·활상소자 1/2형 2MP CMOS 채용 · 8~50mm 전동 가변 초점 렌즈 · 200(W) x 150(H) x 570(L)mm · 4.6Kg	· 10.1인치 터치스크린 LCD 디스플레이 · 메가 픽셀 IP 카메라 사용 (방문차량 촬영) · 전용 MIC VoIP용 · 전원 220VAC 60Hz 전용 · 300(W) x 340(D) x 1300(H) · 32Kg전후	· 32bit dual core microprocessor · Powerful generic Wi-Fi & Bluetooth LE modules · LED, Beep 알림 · 전원 12V DC · 소요전력 5W · 202mm(W) x 66mm(H) x 53mm(D)	· 2단 한글기준 6자 표시가능 (영문/숫자 기준 12자) · 3색 표준 color 표시 (녹색/적색/황색 외 총 8색 표현 가능)



SPI-2060/SPI-1260



MGP-E110W ~ E160W



MGP-F100BB / F100BL / F100BR






MGP-A100BB / A100BL / A100BR

투광기	입구안내판 (지하층~지하6층)	층별안내판 (양방향,왼쪽,오른쪽)	구역안내판 (양방향,왼쪽,오른쪽)
· IR Power LED 20개 · 최대 10m 차량번호 인식(SPI-2060) · 최대 7m 차량번호 인식(SPI-1260)/ 식별용 조명 지원 · * MMC-O6080R용 투광기	· 전원 AC 220V 60Hz · RS-232C 통신(Full-Duplex) · 통신속도 9600bps, 38,400bps, 57,600bps, 115,200bps[선택] · 스페셜 폰트를 제작하여 다양한 문구 표출 가능	· Red, Green, Amber 3가지 색상으로 문구 표출 (좌측으로 이동, 감박이기 등) · 통신속도 9600bps, 38,400bps, 57,600bps, 115,200bps[선택] · 스페셜 폰트를 제작하여 다양한 문구 표출 가능	· Red, Green, Amber 3가지 색상으로 문구 표출 (좌측으로 이동, 감박이기 등) · 통신속도 9600bps, 38,400bps, 57,600bps, 115,200bps[선택] · 스페셜 폰트를 제작하여 다양한 문구 표출 가능


MEMO

Toolbox Plus

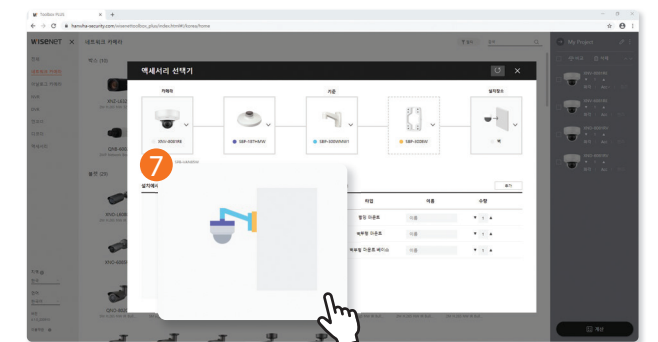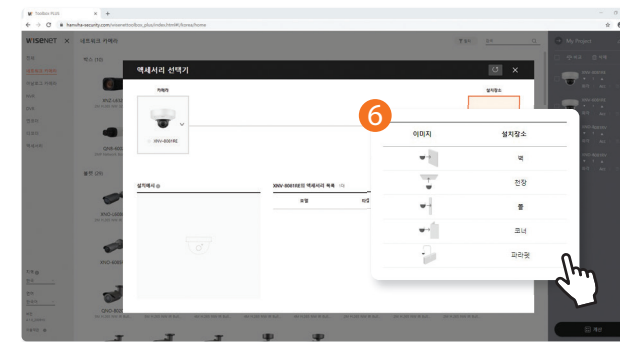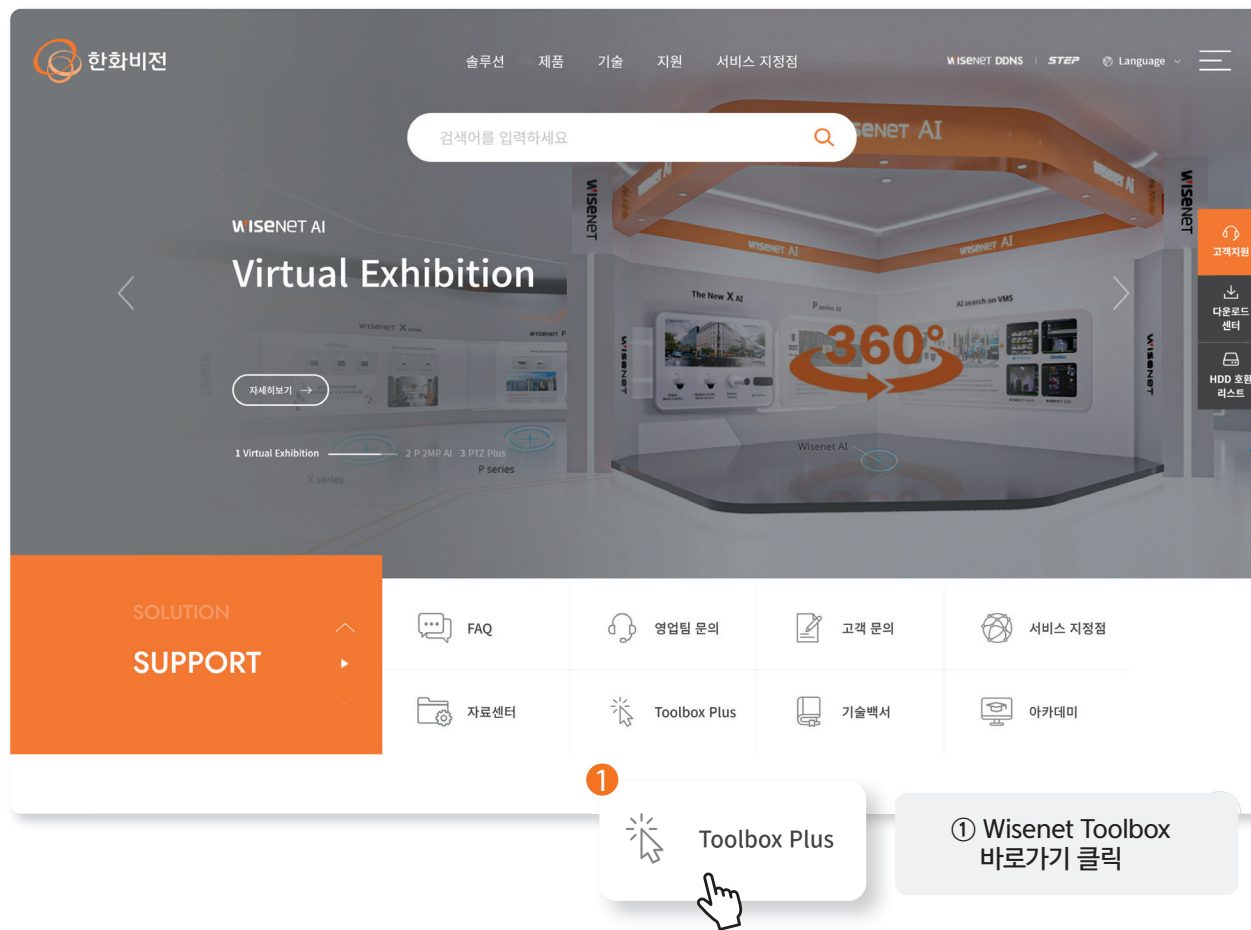

⑥ 액세서리 선택기 창이 열린 후
설치장소 선택하여 호환 가능 제품 확인

⑦ 액세서리 선택 후 설치 예시 확인

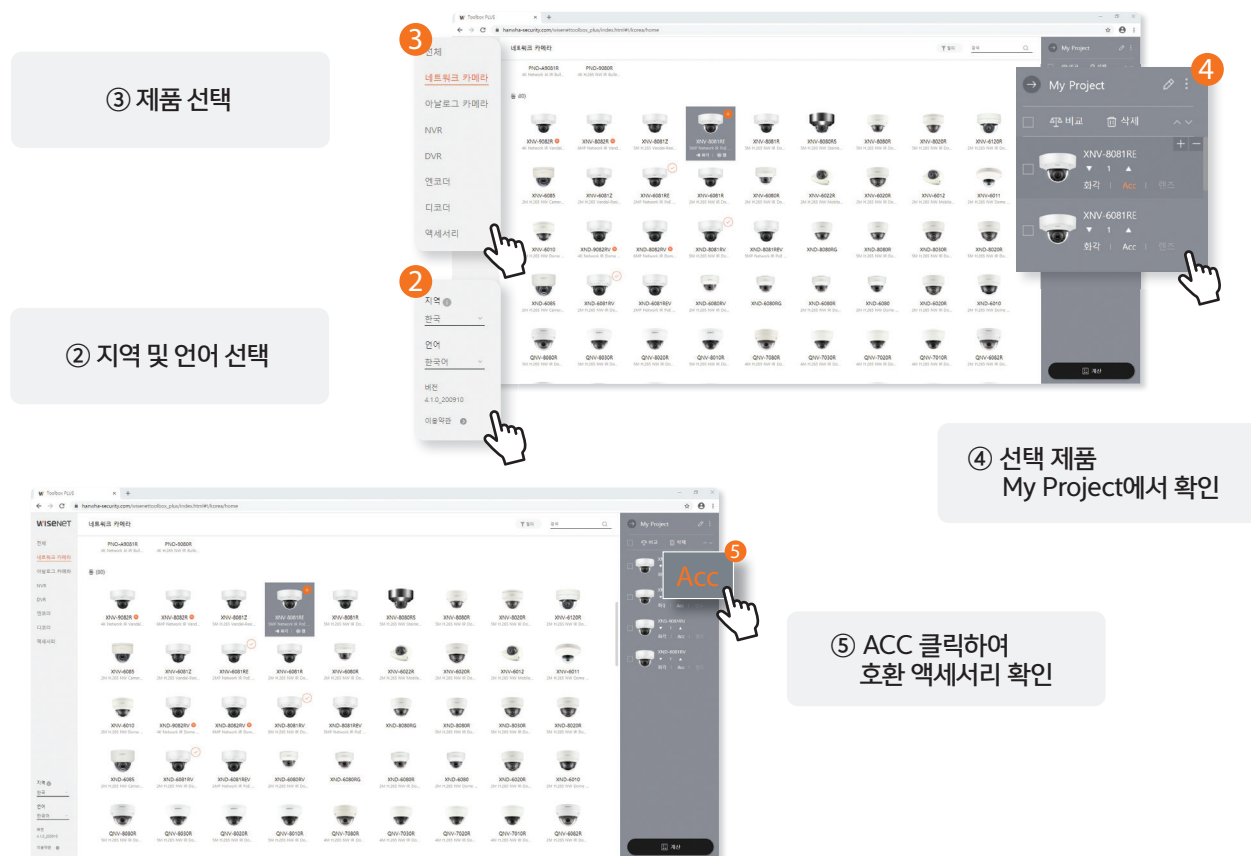

③ 제품 선택

② 지역 및 언어 선택

④ 선택 제품
My Project에서 확인

⑤ ACC 클릭하여
호환 액세서리 확인

모델별 페이지 넘버 (알파벳 순)

모델명	페이지	구분	모델명	페이지	구분	모델명	페이지	구분
ERN-K1620SG(TTA)	10	네트워크 저장장치(NVR)	PNB-A6001	2	네트워크 카메라	SBO-500PM	16	하우징
HCB-2020RH	13	아날로그 카메라	PNB-A9001	2	네트워크 카메라	SBO-501CM	16	하우징
HCB-6000	13	아날로그 카메라	PND-A6081RV	2	네트워크 카메라	SBP-120WM	15	하우징
HCB-7000A	12	아날로그 카메라	PND-A9081RV	2	네트워크 카메라	SBP-122HM	15	하우징
HCD-6010	13	아날로그 카메라	(TTA:A9081RVG)			SBP-122WM/146WM	16	하우징
HCD-6020R	13	아날로그 카메라	PNM-12082RVD	3	네트워크 카메라			
HCD-6080R	13	아날로그 카메라	PNM-9000QB	4	네트워크 카메라	SBP-156CMW	16	하우징
HCD-7020RA/7010RA	13	아날로그 카메라	PNM-9002VQ	4	네트워크 카메라	SBP-156HMMW	16	하우징
HCD-7070RA	12	아날로그 카메라	PNM-9022V	4	네트워크 카메라	SBP-156KMW	16	하우징
HCO-6020R	13	아날로그 카메라	PNM-9031RV	4	네트워크 카메라	SBP-156LMW	16	하우징
HCO-6080R	13	아날로그 카메라	PNM-9084RQZ	4	네트워크 카메라	SBP-156WMW	16	하우징
HCO-7020RA/7010RA	12	아날로그 카메라	PNM-9085RQZ	4	네트워크 카메라	SBP-167HMMW	16	하우징
HCO-7070RA	12	아날로그 카메라	PNM-9322VQP	3	네트워크 카메라	SBP-168HM	16	하우징
HCR-6001RH	13	아날로그 카메라	(TTA:9322VQG)			SBP-187HMMW	16	하우징
HCV-6080R	13	아날로그 카메라	PNO-A6081R	2	네트워크 카메라	SBP-187HMMW	16	하우징
HCV-7070RA	13	아날로그 카메라	PNO-A9081R	2	네트워크 카메라	SBP-215HWM	16	하우징
HCZ-6300	13	아날로그 카메라	(TTA:A9081RG)			SBP-276HM	16	하우징
HRX-1635-4T/HRX-1634-4T	13	아날로그 저장장치(DVR)	PNV-A6081R	2	네트워크 카메라	SBP-300CM	15	하우징
			PNV-A9081R	2	네트워크 카메라	SBP-300HM5	15	하우징
HRX-434-2T	13	아날로그 저장장치(DVR)	PRN-1600B2	10	네트워크 저장장치(NVR)	SBP-300HM6	15	하우징
HRX-435-2T	13	아날로그 저장장치(DVR)	PRN-3200B4/3200B2	10	네트워크 저장장치(NVR)	SBP-300HM7	15	하우징
HRX-835-4T	13	아날로그 저장장치(DVR)				SBP-300HM8	15	하우징
KNB-2000G(TTA)	12	VPM솔루션	PRN-6400DB4/6400B4	10	네트워크 저장장치(NVR)	SBP-300KMW1	16	하우징
KND-2010	12	VPM솔루션				SBP-300LM	15	하우징
KND-2020R(TTA:2020RG)	12	VPM솔루션	PRO-7410B6	11	네트워크 저장장치(NVR)	SBP-300NB	17	기타 약세사리
			QNB-2080RH	9	네트워크 카메라	SBP-300PMW1	16	하우징
KND-2080R	12	VPM솔루션	QNB-2120RH	8	네트워크 카메라	SBP-300WM1	15	하우징
KND-5020R	12	VPM솔루션	QNB-5020RH/5010RH	8	네트워크 카메라	SBP-301HM3	15	하우징
KND-5080R	11	VPM솔루션				SBP-301HM5	15	하우징
KND-L2012R	12	VPM솔루션	QNB-5080RH	8	네트워크 카메라	SBP-303HF	17	기타 약세사리
KND-L5010R	12	VPM솔루션	QNB-6002	8	네트워크 카메라	SBP-329HM	16	하우징
KNO-2010R(TTA : 2010RG)	12	VPM솔루션	QND-6011	8	네트워크 카메라	SBP-390WMW2	16	하우징
			QND-6022R/6012R	8		SBS-165TM	17	하우징
KNO-2010RM	12	VPM솔루션				SBU-500WM	17	하우징
KNO-2080R	12	VPM솔루션	QND-6082R	8	네트워크 카메라	SBV-215WCW	16	하우징
KNO-2120R	12	VPM솔루션	QND-8011	8	네트워크 카메라	SHB-3600	15	하우징
KNO-5020R	11	VPM솔루션	QND-8020R/8010R	8	네트워크 카메라	SHB-3801	15	하우징
KNO-5080R	11	VPM솔루션				SHB-9000H	15	하우징
KNO-L2022R	12	VPM솔루션	QND-8080R	8	네트워크 카메라	SHD-3000F4	15	하우징
KNO-L5010R	11	VPM솔루션	QNF-9010	8	네트워크 카메라	SHP-1520FW	15	하우징
KNO-L5020R	11	VPM솔루션	QNO-6022R/6012R	8	네트워크 카메라	SHP-1560FW	15	하우징
KNP-2120H	12	VPM솔루션				SHP-1680F	15	하우징
KNP-2120HL	12	VPM솔루션	QNO-6082R	8	네트워크 카메라	SHS-165F	17	하우징
KNP-2550RHG	12	VPM솔루션	QNO-8020R/8010R	8	네트워크 카메라	SLA-2M3600P	3	네트워크 카메라
KRN-1600	12	VPM솔루션				SLA-2M3600Q	4	네트워크 카메라
MGC-D8080	18	스마트파킹	QNO-8080R	8	네트워크 카메라	SLA-2M6000P	3	네트워크 카메라
MGC-D8080LI	18	스마트파킹	QNP-6320HS	8	네트워크 카메라	SLA-2M6000Q	4	네트워크 카메라
MGC-F9010LI	18	스마트파킹	QNV-6012R(TTA:6012RG)	8	네트워크 카메라	SLA-5M3700P	3	네트워크 카메라
MGL-D8080	18	스마트파킹				SLA-5M3700Q	4	네트워크 카메라
MGP-A100BB / A100BL / A100BR	18	스마트파킹	QNV-6082R	8	네트워크 카메라	SLA-5M7000P	3	네트워크 카메라
			QNV-8010R	8	네트워크 카메라	SLA-5M7000Q	4	네트워크 카메라
MGP-E110W	18	스마트파킹	QNV-8080R	8	네트워크 카메라	SLA-M2890DN	14	렌즈
MGP-F100BB / F100BL / F100BR	18	스마트파킹	QRN-1630S-6T	10	네트워크 저장장치(NVR)	SLA-M2890PN	14	렌즈
			QRN-430S-2T/4T	11	네트워크 저장장치(NVR)	SLA-M8550D	14	렌즈
MGS-P4110B2	18	스마트파킹	QRN-830S-4T	11	네트워크 저장장치(NVR)	SLA-T2480	6	네트워크 카메라
MGS-W3010	18	스마트파킹	SBB-900	15	하우징	SLA-T2480A	4	네트워크 카메라
MMA-D1010(듀얼)	18	스마트파킹	SBC-165W	17	하우징	SLA-T2480A	5	네트워크 카메라
MMA-N10	18	스마트파킹	SBE-100B	17	하우징	SLA-T2480V	6	네트워크 카메라
MMA-S1010(싱글)	18	스마트파킹	SBE-100G	17	기타 약세사리	SLA-T2480VA	4	네트워크 카메라
MMC-O6080R	18	스마트파킹	SBE-100PM	17	하우징	SLA-T2480VA	6	네트워크 카메라
MMI-P640	18	스마트파킹	SBE-100WM	17	하우징	SLA-T4680	6	네트워크 카메라
MMP-L100	18	스마트파킹	SBO-100B1	17	기타 약세사리	SLA-T4680A	4	네트워크 카메라
MMP-O100	18	스마트파킹	SBO-500CM	16	하우징	SLA-T4680A	5	네트워크 카메라

모델명	페이지	구분	모델명	페이지	구분	모델명	페이지	구분
SMT-2212	13	모니터	TNU-6321	9	네트워크 카메라	XNP-6320/6320H (TTA:6320HG)	7	네트워크 카메라
SMT-2431	13	모니터	TNU-6322E	9	네트워크 카메라			
SMT-3240	13	모니터	TNU-6322ER	9	네트워크 카메라			
SPA-C100B/ C100W	14	WISNET AMS	TNU-L2320E/ L2120E/L2040E	9	네트워크 카메라	XNP-6371RH (TTA:6371RHG)	7	네트워크 카메라
SPA-D1000	14	WISNET AMS	TRM-410S	11	네트워크 저장장치(NVR)	XNP-6400	5	네트워크 카메라
SPA-H100B/ H100W	14	WISNET AMS	TRM-810S	11	네트워크 저장장치(NVR)	XNP-6400R	5	네트워크 카메라
			XNB-6000	5	네트워크 카메라	XNP-6400RW (TTA:6400RWG)	5	네트워크 카메라
SPA-M1000	14	WISNET AMS	XNB-6001	6	네트워크 카메라			
SPA-P100B/ P100W	14	WISNET AMS	XNB-6002	5	네트워크 카메라	XNP-6550RH	7	네트워크 카메라
			XNB-6005	5	네트워크 카메라	XNP-8250	5	네트워크 카메라
SPA-S1000	14	WISNET AMS	XNB-9003	2	네트워크 카메라	XNP-8250R	5	네트워크 카메라
SPA-W100B/ W100W	14	WISNET AMS	XND-6010	7	네트워크 카메라	XNP-8300RW (TTA:8300RWG)	5	네트워크 카메라
			XND-6020R	6	네트워크 카메라			
SPC-1010	14	컨트롤러	XND-6080	6	네트워크 카메라	XNP-9250	4	네트워크 카메라
SPC-2001	14	컨트롤러	XND-6080R (TTA:6080RG)	6	네트워크 카메라	XNP-9250R	4	네트워크 카메라
SPC-2010	14	컨트롤러				XNP-9300RW (TTA:9300RWG)	4	네트워크 카메라
SPC-7000	14	컨트롤러	XND-6081REV	7	네트워크 카메라			
SPD-152	11	디코더	XND-6083RV	3	네트워크 카메라	XNP-L6252/L6252H	7	네트워크 카메라
SPD-1660R	11	디코더	XND-8030R/8020R	5	네트워크 카메라	XNP-L6252R	7	네트워크 카메라
SPD-260B	11	디코더	XND-8080R (TTA:8080RG)	5	네트워크 카메라	XNP-L6322/L6322H	7	네트워크 카메라
SPE-1630	11	엔코더				XNP-L6322R	7	네트워크 카메라
SPE-420	11	엔코더	XND-9082RV	4	네트워크 카메라	XNV-6011	7	네트워크 카메라
SPI-1225	17	기타 약세사리	XND-9083RV	2	네트워크 카메라	XNV-6012	7	네트워크 카메라
SPI-1260	17	기타 약세사리	XND-C6083RV	3	네트워크 카메라	XNV-6020R	7	네트워크 카메라
SPI-2025	17	기타 약세사리	XND-C7083RV	3	네트워크 카메라	XNV-6022R	7	네트워크 카메라
SPI-2060	17	기타 약세사리	XND-C8083RV	3	네트워크 카메라	XNV-6080R (TTA:6080RG)	7	네트워크 카메라
SPI-2060/ SPI-1260	18	스마트파킹	XND-C9083RV	3	네트워크 카메라			
			XND-L6020R	7	네트워크 카메라	XNV-6083R	3	네트워크 카메라
SPI-50	17	기타 약세사리	XNF-8010R/ 8010RV	5	네트워크 카메라	XNV-6123R	7	네트워크 카메라
SPM-4210	17	기타 약세사리				XNV-8020R	5	네트워크 카메라
SPN-12162P	14	스위치	XNF-9010RV	4	네트워크 카메라	XNV-8080R	5	네트워크 카메라
SPN-12242P	14	스위치	XNF-9013RV	2	네트워크 카메라	XNV-8083R	2	네트워크 카메라
SPN-14242P	14	스위치	XNO-6020R/ 6010R	6	네트워크 카메라	XNV-9082R	4	네트워크 카메라
SPO-A26	17	기타 약세사리				XNV-9083R	2	네트워크 카메라
SPW-110	11	무선브릿지	XNO-6080R (TTA:6080RG)	6	네트워크 카메라	XNV-C6083R	3	네트워크 카메라
SSM-ST41	17	기타 약세사리				XNV-C7083R	3	네트워크 카메라
STB-401	15	하우징	XNO-6085R (TTA:6085RG)	6	네트워크 카메라	XNV-C8083R	3	네트워크 카메라
STH-200	14	하우징				XNV-C9083R	3	네트워크 카메라
STH-500	14	하우징	XNO-6090RH	6	네트워크 카메라	XNZ-6320A	5	네트워크 카메라
TID-600R	14	무선비상벨	XNO-6095RH	6	네트워크 카메라	XNZ-L6320A	5	네트워크 카메라
TNB-9000	10	네트워크 카메라	XNO-6120R (TTA:6120RG)	6	네트워크 카메라	XRN-1620B2-6T	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNC-6070RLP	18	스마트파킹				XRN-1620SB1-6T	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNC-9070RLP	18	스마트파킹	XNO-6123R	6	네트워크 카메라	XRN-3210B2-10T	10	네트워크 저장장치(NVR)
TND-F6020R	9	네트워크 카메라	XNO-6320RHP	6	네트워크 카메라	XRN-3210B4	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNF-9010	18	스마트파킹	XNO-8030R/8020R	5	네트워크 카메라	XRN-3210RB2	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNM-3620TDY	9	네트워크 카메라	XNO-8080R	5	네트워크 카메라	XRN-420S-2T / 4T	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNM-C4940TD	10	네트워크 카메라	XNO-8083R	2	네트워크 카메라	XRN-6410B2-10T	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNM-C4950TD	10	네트워크 카메라	XNO-9082R	4	네트워크 카메라	XRN-6410DB4/ 6410B4	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNM-C4960TD	9	네트워크 카메라	XNO-9083R	2	네트워크 카메라			
TNO-3010T	9	네트워크 카메라	XNO-C6083R	3	네트워크 카메라	XRN-6410RB2	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNO-3020T	9	네트워크 카메라	XNO-C7083R	3	네트워크 카메라	XRN-820S-4T	10	네트워크 저장장치(NVR)
TNO-3030T	9	네트워크 카메라	XNO-C8083R	3	네트워크 카메라	XRP-4010B2/ 4110B2	11	네트워크 저장장치(NVR)
TNO-4030T	9	네트워크 카메라	XNO-C9083R	3	네트워크 카메라			
TNO-4030TR	9	네트워크 카메라	XNO-L6020R	6	네트워크 카메라	XRP-4210B4	11	네트워크 저장장치(NVR)
TNO-4041TR	9	네트워크 카메라	XNO-L6080R	6	네트워크 카메라	XRP-4310DB4	11	네트워크 저장장치(NVR)
TNO-4051T	9	네트워크 카메라	XNO-L6085R	6	네트워크 카메라	XWV-3010	11	네트워크 저장장치(NVR)
TNO-6071RHLP	10	네트워크 카메라	XNO-L6120R (TTA:L6120RG)	6	네트워크 카메라			
TNO-6081RLP	10	네트워크 카메라						
TNO-6321E	9	네트워크 카메라	XNP-6040H (TTA:6040HG)	7	네트워크 카메라			
TNO-6322ER	9	네트워크 카메라						
TNO-F6070R	9	네트워크 카메라	XNP-6120H(TTA:6120HG)	7	네트워크 카메라			
TNU-4051T	9	네트워크 카메라						

TTA 제품 리스트

모델명	페이지	구분
KNB-2000G	12	VPM 솔루션
XNO-6120RG	6	네트워크 카메라
XNO-L6120RG	6	네트워크 카메라
XNO-6085RG	6	네트워크 카메라
XNO-6080RG	6	네트워크 카메라
KNO-2010RG	12	VPM 솔루션
PNO-A9081RG	2	네트워크 카메라
XND-8080RG	5	네트워크 카메라
XND-6080RG	6	네트워크 카메라
KND-2020RG	12	VPM 솔루션
PND-A9081RVG	2	네트워크 카메라
XNV-6080RG	7	네트워크 카메라
QNV-6012RG	8	네트워크 카메라
PNM-9322VQG	3	네트워크 카메라
XNP-6371RHG	7	네트워크 카메라
XNP-9300RWG	4	네트워크 카메라
XNP-8300RWG	5	네트워크 카메라
XNP-6400RWG	5	네트워크 카메라
XNP-6320HG	7	네트워크 카메라
XNP-6120HG	7	네트워크 카메라
XNP-6040HG	7	네트워크 카메라
KNP-2550RHG	12	VPM 솔루션
ERN-K1620SG-4T	10	네트워크 저장장치(NVR)

사양반영 제품 리스트

모델명	페이지	구분
XNO-9082R	4	네트워크 카메라
XND-9082RV	4	네트워크 카메라
XNV-9082R	4	네트워크 카메라
XNP-9300RW	4	네트워크 카메라
XNP-8300RW	5	네트워크 카메라
PRO-7410B6	11	네트워크 저장장치(서버형NVR))
XWV-3010	11	네트워크 저장장치(서버형NVR))
XRP-4310DB4	11	네트워크 저장장치(서버형NVR))
XRP-4210B4	11	네트워크 저장장치(서버형NVR))

VPM 제품 리스트

모델명	페이지	구분
KNO-5080R	11	VPM 솔루션
KNO-5020R	11	VPM 솔루션
KNO-L5020R	11	VPM 솔루션
KNO-L5010R	11	VPM 솔루션
KNO-2120R	12	VPM 솔루션
KNO-2080R	12	VPM 솔루션
KNO-2010R(TTA : KNO-2010RG)	12	VPM 솔루션
KNO-L2022R	12	VPM 솔루션
KND-5080R	11	VPM 솔루션
KND-5020R	12	VPM 솔루션
KND-L5010R	12	VPM 솔루션
KND-2080R	12	VPM 솔루션
KND-2020R(TTA : KND-2020RG)	12	VPM 솔루션
KND-2010	12	VPM 솔루션
KND-L2012R	12	VPM 솔루션
KNB-2000G	12	VPM 솔루션
XNP-6320H	7	VPM 솔루션
XNP-6320	7	VPM 솔루션
KNP-2120H	12	VPM 솔루션
KNP-2120HL	12	VPM 솔루션
KRN-1600	12	VPM 솔루션

CRM 제품 리스트

모델명	페이지	구분
PNB-A9001	2	네트워크 카메라
PNO-A9081R	2	네트워크 카메라
PND-A9081RV	2	네트워크 카메라
PNV-A9081R	2	네트워크 카메라
PNM-9322VQP	3	네트워크 카메라
PNM-9031RV	4	네트워크 카메라
PNM-9085RQZ1	4	네트워크 카메라
PNM-9084RQZ1	4	네트워크 카메라
PNM-9002VQ	4	네트워크 카메라
PNM-9022V	4	네트워크 카메라
XNO-L6120R	6	네트워크 카메라
XNO-L6085R	6	네트워크 카메라
XNP-6371RH	7	네트워크 카메라
XNF-9010RV	4	네트워크 카메라
XNF-8010RV	5	네트워크 카메라
TNB-9000	10	네트워크 카메라
TNU-6322ER	9	네트워크 카메라
TNU-6322E	9	네트워크 카메라
TNU-L2320E	9	네트워크 카메라
TNU-L2120E	9	네트워크 카메라
TNU-L2040E	9	네트워크 카메라
TNU-6321	9	네트워크 카메라
TNU-4051T	9	네트워크 카메라
TNO-6322ER	9	네트워크 카메라
TNO-6321E	9	네트워크 카메라
TNO-4051T	9	네트워크 카메라
TNO-4041TR	9	네트워크 카메라
TNO-4030TR	9	네트워크 카메라
TNO-4030T	9	네트워크 카메라
XNV-6022R	7	네트워크 카메라
XNV-6012	7	네트워크 카메라
XNO-6095RH	6	네트워크 카메라
TRM-810S	11	네트워크 저장장치(NVR)
TRM-410S	11	네트워크 저장장치(NVR)
PRN-6400DB4	10	네트워크 저장장치(NVR)
PRN-6400B4	10	네트워크 저장장치(NVR)



지하주차장
솔루션 보기

#사각지역 최소 #문록/접촉사고 모니터링 #신속한 주차유도

안전 모니터링과 주차 유도를 한번에!

12MP 센서 주차유도 Fisheye 카메라 **TNF-9010**



AI 기반
주차 유도 기능



360° 전방위
고화질 모니터링



Wisenet SSM
주차 관리 시스템



중앙 및 사이드
레이스웨이 설치

설치 환경에 따라
단일/분할 모드 설정 및
LED 색상 선택이 가능합니다.

단일 모드



가능

불가능

분할 모드



가능/불가능

사용 예시

- 기본색 : 녹색 / 빨간색
- 파란색 : 전기 차량 전용
- 보라색 : 장애인 차량 전용
- 핑크색 : 여성 운전자 차량 전용
- 노란색 : 가족 차량 전용

안전 모니터링과 이벤트 관리를 한번에!

근로자·기업이 함께 상생할 수 있는 안전한 사업장,
한화비전 중대재해 예방 솔루션으로 시작하세요.



한화비전 제조 산업 특화 솔루션

중대 재해 예방
솔루션 보기



중대재해 예방 솔루션

전력공급이 어려워
카메라 설치가 어려운 지역
이동형 모니터링 효율화




적재구역·작업현장

적재구역 출입 화물차량,
운전자 정보 수집
이동형 솔루션을 통한
작업장 안전 모니터링




위험지역·주요설비

시설 내 화재/폭발 및
이상고온 감지 등
상시 안전 모니터링으로
대형사고 발생 방지




외곽지역

외곽 지역 이상 움직임,
침입 상시 확인
주IR, 원거리도 선명한
영상 확인 가능




송유관

위험물 운송, 보관 시설 등
24시간 안전 모니터링



차량출입구·주차장

사업장을 출입하는
입출차 차량 정보 수집
주차장 지역 안전 모니터링



통합방재센터

한화비전
통합 관제 솔루션을 통한
지능형 통합 관제로
관제 효율 향상



항만

외부 환경에 최적화된
카메라 설치로
항시 상황 모니터링 가능,
지능형 영상 분석을 통해 침입,
비인가 구역 출입자 감시 가능





©2023 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved. 저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다. 또한, 본 저작물의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

한화비전(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 · A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 · 홈페이지 www.HanwhaVision.com
· 본사 영업 TEL 070.7147.8771-8 · 부산영업소 TEL 051.796.3216 · 대구영업소 TEL 053.742.3098 · 광주영업소 TEL 062.941.9559 · 대전영업소 TEL 042.489.9840



네트워크 제품

무상 A/S 3년 보장

한화비전
채널 바로가기



카카오톡에서 가장 빠르게
한화비전 신제품 정보를
받아보세요

TALK



한화비전

SECURITY PRODUCT

