


HCP-6320A/6320HA 2M 32배 AHD PTZ 카메라



외관도

단위 : mm

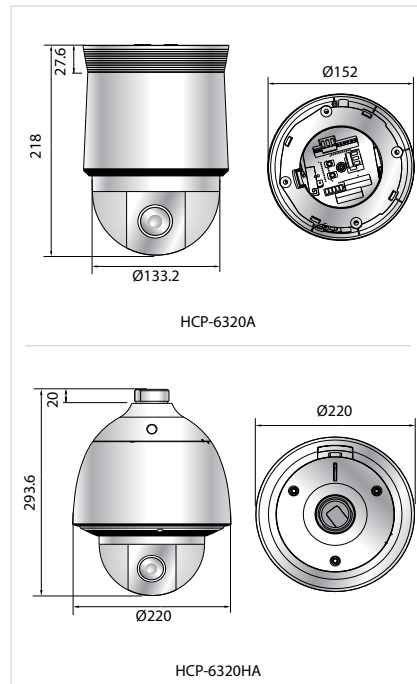

HCP-6320A		HCP-6320HA
영상		
활상소자	1/2.8형 2.38메가픽셀 CMOS	
총화소	1,952(H) x 1,116(V), 2.18메가픽셀	
유효화소	1,944(H) x 1,104(V), 2.14메가픽셀	
주사방식	프로그레시브	
최저조도	0.0001Lux (2초, F1.6, 30IRE)	
S / N 비	50dB	
영상출력	AHD : Full HD급, BNC CVBS : SD급, DIP 커넥터 형태	
렌즈		
초점거리	4.44 ~ 142.6mm (광학 32배)	
구경비	F1.6(Wide) ~ F4.4(Tele)	
화각	H : 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele) / V : 36.8°(Wide) ~ 1.26°(Tele)	
최소 지근 거리	1.5m(Wide), 2m(Tele)	1.4m(Wide), 1.9m(Tele)
포커스 제어	Auto / Manual / One push	
렌즈 타입	DC Auto Iris	
마운트 타입	Board-in type	
팬 / 틸트		
팬 범위	360° Endless	
팬 속도	프리셋 : 700°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 200°/초	
틸트 범위	210° (-15° ~ 195°)	
틸트 속도	프리셋 : 700°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 200°/초	
프리셋	255개	
프리셋 정확도	±0.2°	
방위각	지원 (동 / 서 / 남 / 북 / 북서 / 남서 / 북동 / 남동 OSD)	
카메라 기능		
카메라 타이틀	Off / On (영/숫자/기호 최대 15자)	
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W	
역광보정	Off / BLC / HLC	
Wide Dynamic Range	최대 120dB	
콘트라스트 개선	SSDR (Off / On)	
노이즈 제거	SSNR.III (Off / On)	
영상 흔들림 보정	Off / On	
Defog	Off / Auto / Manual	
동작탐지	Off / On (최대 4개의 4점 사각형 영역 설정 가능)	
프라이버시 기능	Off / On (4개의 점으로 32개 사각형 프라이버시 영역설정 가능)	
Gain Control	Off / Low / Medium / High	
화이트บาล런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium	
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1/12,000초)	
디지털 줌	16배	
Flip / Mirror	Off / On	
지능형 영상 분석	Tampering, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio detection	
알람 입출력	입력 4개, 출력 2개	
원격제어	RS-485	
프로토콜	RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE Coaxial : ACP (AHD Cozx Protocol)	
영상전송거리	500m (ECX 5C-2V 동축케이블)	
동작환경		
동작 온/습도	-10℃ ~ +55℃ / 90% RH 이하	-50℃ ~ +55℃ / 90% RH 이하
보관 온/습도	-50℃ ~ +60℃ / 90% RH 이하	
방진/방수	-	IP66
충격대응	SHP-3701H (IK10용 하우징)과 결합했을 시 가능	IK10
전원		
사용전원 / 소비전류	24V AC (±10%)	
소비전력	최대 20W	최대 24W (히터 미 사용 시) 최대 65W (24V AC, 히터 사용 시)
외관		
색상 / 재질	Ivory / Plastic + Metal	
외형치수 (WxH)	Ø152 x 218mm	Ø220 x 293.6mm
무게	2.2Kg	3.3Kg


* IP66 (Ingress Protection, 국제 방진/방수 규격)은 제품이 출하조건으로 정확히 설치 및 조절 되었을 때 적용됩니다.



에코마크
한화테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화테크윈(주) 시큐리티 부문

• 본사영업 TEL 070.7147.8771~8 FAX 031.8018.3715 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 부산영업소 TEL 051.320.9951 • 광주영업소 TEL 062.941.9559
• 대전영업소 TEL 042.489.9840 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 Hanwha-security.com



© 2016 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
WiseNet, WiseNet Lite, SSNR은 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.



WiseNET

Hanwha-security.com

품격이 다른 PTZ의 절대강자!
WiseNET HD+



HCP-6320A/6320HA

2M 32배 AHD PTZ 카메라

- 2메가픽셀 (1920 x 1080) Full HD 해상도 지원
- 동축케이블 전송 거리 500m, BNC 케이블을 통한 영상 전송 (AHD / SD)
- 강력한 32배 줌 (4.44 ~ 142.6mm), 최저조도 0.0001Lux
- 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- 초당 700°의 팬틸트 스피드, 방위각 표시 지원
- 하우징 일체형 (팬/히터), IP66, IK10 규격 획득 : HCP-6320H
- RS-485, Coax Control



고객사랑 브랜드 대상
2년연속 수상





Full HD 32배 줌 눈으로 확인할 수 없는 모든것을 당겨본다!

HCP-6320A/6320HA AHD 카메라는 32배 (4.44 ~ 142.6mm) 광학 줌을 내장하여 먼 곳에 떨어진 피사체도 가까이 당겨서 관찰하며, 32배 줌 영상을 Full HD급의 선명한 영상으로 모니터링 합니다.

360° Endless Pan/Tilt!

HCP-6320A/6320HA AHD 카메라는 프리셋 속도가 초당 700°의 날렵한 움직임을 보여주며 끊임없는 360° Panning과 210°(-15° ~ 195°) Tilt로 신속하고 정확하게 전방위 영역 감시를 제공합니다.



True WDR 120dB의 선명한 영상!

한화테크윈의 뛰어난 영상 처리 기술인 WDR 역광보정 기능 (120dB)을 통해 이미지를 정확하게 식별이 가능합니다.



IP66, IK10 규격 획득!

하우징 일체형 모델인 HCP-6320HA는 방진/방수 규격인 IP66 등급을 획득, 습기나 먼지에 관계없이 안전한 영상을 모니터링 할 수 있고, 충격테스트인 IK10 등급까지 획득하여 전천후 영상 감시를 제공합니다.



WISeNET HD+


한화테크윈의 AHD 기술로 선명한 화질을 Full HD 해상도로 보장해 드립니다.

당신을 안전하게 지키는 대한민국 표준 AHD!! HCP-6320A/6320HA



Full HD 화질로 더욱 선명하게!

HCP-6320A/6320HA AHD 카메라는 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 고해상도를 지원하여 일반 화면보다 더욱 선명하고 깨끗한 영상 모니터링이 가능하고, Full HD (1080p)급 영상을 30fps 속도로 전송할 수 있습니다.

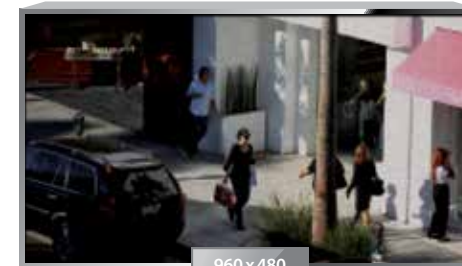

960 x 480
일반 아날로그 화질



1920 x 1080
Full HD급 아날로그 화질

먼거리 설치도 OK!

HCP-6320A/6320HA AHD 카메라는 동축 케이블로 1080p의 영상 및 오디오를 최대 500m까지 지연없이 안정적으로 전송할 수 있습니다.



호환성도 OK!

기존 아날로그 카메라를 사용하고 있어도/ 동축 선로를 이용하고 있어도/ 문제없이 호환 가능하며 시스템 교체로 인해 발생할 수 있는 비용을 절감할 수 있습니다. (기존 DVR 사용자도, AHD 카메라 사용 가능. 단, SD 해상도 전송거리 200m)

일반 Analog Camera WISeNET HD+ Camera

