

# Moderne, stylée et compacte

## Caméra dôme 27x PTZ



Caméra dôme 27x PTZ haute résolution

# SCP-2271H/2271



La caméra dôme SCP-2271H/2271 PTZ comporte un excellent zoom optique de 27X (3,5 ~ 94,5 mm) avec des capacités de niveaux de luminosité extrêmement faibles de 0,2 Lux en couleur et de 0,02 Lux en noir et blanc sans activation de la fonction d'augmentation de sensibilité ou Sens-up. Grâce au moteur DSP W-V, les dômes SCP-2271 PTZ fournissent des images claires et vives avec une résolution couleur de 600 lignes TV et sont capables de parfaitement fonctionner dans des conditions de faible éclairage en utilisant le SSNR III, la 3e génération du Samsung Super Noise Reduction (SSNR) qui permet de réduire le bruit.

- Puissant zoom 27x (3,5 ~ 94,5 mm), 16 x en numérique
- Haute résolution de 600 lignes TV
- Luminosité minimale 0,2 Lux @ F 1,6 (Couleur), 0,02 Lux (N/B)
- Jour et Nuit (ICR), Vidéo Intelligente, SSNR III
- Ventilateur et chauffage intégré (SCP-2271H)

# Caméra dôme 27x PTZ haute résolution

## SCP-2271H/2271




SCP-2271H


SCP-2271

### Dimensions

Unité : mm (pouce)

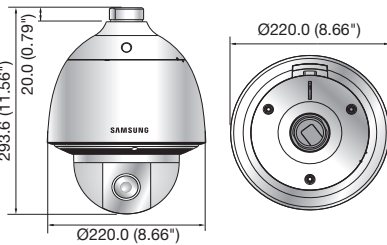

SCP-2271H

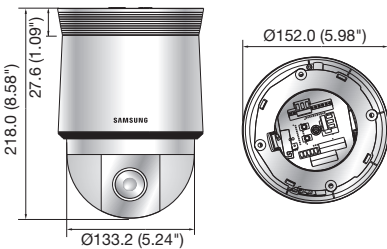

SCP-2271

### Caractéristiques techniques

SCP-2271HN/2271N		SCP-2271HP/2271P
VIDÉO		
Capteur	Capteur d'images CCDII 1/4" Super HAD	
Nombre total de pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Système de balayage	Entrelacement 2:1	
Synchronisation	Interne / Verrouillage de ligne	
Fréquence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale	Couleur : 600Lignes TV, N/B : 700Lignes TV	
Luminosité minimale	Couleur : 0,2Lux@F1.6 (50IRE), 0,0004Lux (Sens-up, 512x) N/B : 0,02Lux@F1.6 (50IRE), 0,0004Lux (Sens-up, 512x)	
Rapport signal / bruit	52 dB (AGC désactivé, Poids activé)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	3,5 ~ 94,5mm (Optique 27x)	
Ouverture relative maxi	1 : 1,6(Large) ~ 2,9(Télé)	
Champ de vision angulaire	H : 55,5°(Large) ~ 2,24°(Télé) / V : 42,5°(Large) ~ 1,79°(Télé)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1,8m (5,91ft)	
Contrôle de la mise au point	Auto / Manuel / Une prise	
Vitesse du mouvement de zoom	1,8 s (Grand angle à téléobjectif)	
PANORAMIQUE / INCLINAISON		
Plage de panoramique	360° sans fin	
Vitesse de panoramique	Préposition : 500°/sec, Manuel : 0,024°/sec ~ 120°/sec (Rapport zoom proportionnel)	
Plage d'orientation	-5° ~ 185° (Max. -15° ~ 195°)	
Vitesse d'inclinaison	Préposition : 500°/sec, Manuel : 0,024°/sec ~ 120°/sec (Rapport zoom proportionnel)	
Préposition	255	
Précision de la préposition	± 0,1°	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Anglais, japonais, espagnol, français, Portugais, taïwanais, coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Turc, Portugais
Titre de caméra	Off / On (Affichage 12 caractères)	
Jour et Nuit	Filtre de coupure infrarouge ICR auto / Externe / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Off / On)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection mouvement	Off / On	
Masque de confidentialité	Off / On (8zones programmables)	
Augmenter sens. (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyen / Élevé / Manuel	
Balance Blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 700 K° ~ 11 000 K°)	
Vitesse d'obturation électronique	1/60 ~ 1/120,000s	1/50 ~ 1/120,000s
Zoom numérique	Off / On (1x ~ 16x)	
Basculement numérique	Off / On	
Programmation	Jour / Heure	
Alarme	8 entrées, 3 sorties	
Liaison	RS-485/422, Contrôle coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Coaxial : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 % : SCP-2271H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 % : SCP-2271	
Protection captage	IP66 : SCP-2271H	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	24 V CA±10 %	
Consommation d'énergie	Max. 15 W / 58 W (ventilateur et chauffage en marche) : SCP-2271H, Max. 15 W : SCP-2271	
MÉCANIQUE		
Color / Material	Ivoire / Aluminium, Plastique (Dôme de protection : Transparent) : SCP-2271H Ivoire / Plastique (Dôme de protection : Transparent) : SCP-2271	
Dimensions (L x H)	Ø220,0 x 293,6mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-2271H, Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-2271	
Poids	3,1Kg (6,83 livres) : SCP-2271H, 1,6Kg (3,53 livres) : SCP-2271	

### Accessoires (en option)



La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.



#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

