


Nowoczesny, stylowy, zwarty projekt

Kopułkowe kamery PTZ 27x

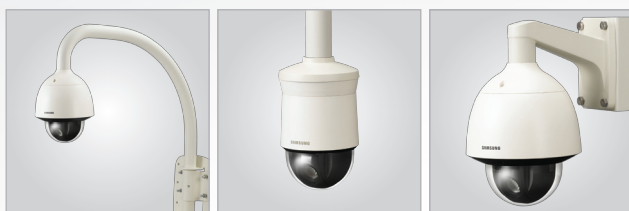

Kopułkowa kamera PTZ 27x wysokiej rozdzielczości

SCP-2271H/2271



Kopułkowe kamery PTZ SCP-2271H/2271 posiadają wiodący w swojej klasie zoom optyczny 27X (3.5 ~ 94.5mm) zdolny pracować w warunkach niezwykle słabego poziomu oświetlenia 0,2 luksa w przypadku obrazu kolorowego oraz 0,02 luksa dla obrazu czarno-białego bez aktywnego Sens-up. Wraz z układem W-V DSP kopułki PTZ SCP-2271 zapewniają jasne i wyraźne obrazy o rozdzielczości 600 linii TV w kolorze i doskonale sprawdzają się w warunkach słabego oświetlenia dzięki SSNR III, czyli systemowi nadzwyczajnej redukcji szumów firmy Samsung 3. generacji.

- Imponujący zoom 27x (3,5 ~ 94,5mm), cyfrowy 16x
- Wysoka rozdzielczość 600 linii TV
- Min. oświetlenie 0,2 luksa@F1,6 (kolor), 0,02 luksa (czarno-biały)
- Dzień i noc (ICR), inteligentne video, SSNR III
- Wbudowany wentylator/grzałka (SCP-2271H)

Kopułkowa kamera PTZ 27x wysokiej rozdzielczości

SCP-2271H/2271



SCP-2271H

SCP-2271

Dane techniczne

	SCP-2271HN/2271N	SCP-2271HP/2271P
WIDEO		
Urządzenie obrazujące	1/4-calowy przetwornik CCDIII Super HAD II	
Całkowita liczba pikseli	811 (poz.) x 508 (pion.)	795 (poz.) x 596 (pion.)
Efektywna liczba pikseli	768 (poz.) x 494 (pion.)	752 (poz.) x 582 (pion.)
System skanowania	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Wewnętrzna/blokada linii	
Częstotliwość	Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59,94 Hz	Poz.: 15,625 kHz / pion.: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 600 linii TV, Czarno-biały: 700 linii TV	
Min. oświetlenie	Kolor : 0.2Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (Sens-up, 512x) Czarno/biały : 0,02 luksa@F1,6 (50IRE), 0,00004 luksa (Sens-up, 512x)	
Współczynnik sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., waga wł.)	
Wyjście wideo	CVBS: zespolony sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75Ω	
OBIEKTYW		
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu)	3,5 ~ 94,5 mm (Optyczny 27x)	
Maks. otwór przesłony	1:1,6 (panor.) – 2,9 (tele)	
Kąt pola widzenia	Poz.: 55,5° (panor.) – 2,24° (tele) / pion.: 42,5° (panor.) – 1,79° (tele) (27x)	
Min. odległość obiektu	1,8 m (5,91 stóp)	
Regulacja ostrości	Auto / Ręczny / Jedno zdjęcie	
Prędkość zoomu	1,8sek. (szeroki do tele)	
PANORAM./ODCHYL.		
Zakres pan.	360° (nieograniczony)	
Prędkość panoramowania	Zaprogramowane: 500°/s, ręczne: 0,024°/s – 120°/s (proporcjonalny współczynnik zoomu)	
Zakres odchylenia	-5° ~ 185° (Maks. -15° ~ 195°)	
Prędkość odchylenia	Zaprogramowane: 500°/s, ręczne: 0,024°/s – 120°/s (proporcjonalny współczynnik zoomu)	
Ustawienie wstępne	255	
Dokładność ustawienia wstępnego	±0.1°	
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI		
Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, Portugalski, tajwański, koreański	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, turecki, portugalski
Tytuł kamery	Wyt. / wł. (wyświetlanie 12 znaków)	
Dzień i noc	Autom. (filtr IR)/zewnętrzny/kolorowy/czarno-biały	
Kompensacja podświetlenia	Wyt. / BLC / HLC	
Poprawa kontrastu	SSDR (Wyt./Wł.)	
Redukcja szumów cyfrowych	SSNR III (wyt./wł.)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt./wł.	
Wykrywanie ruchu	Wyt./wł.	
Maska prywatności	Wyt./wł. (8 programowalnych stref)	
Nasylenie (Integracja obrazu)	2x ~ 512x	
Regulacja wzmocnienia	Wyt. / Niski / Średni / Wysoki / Ręczny	
Balans bieli	ATW/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K° – 11 000 K)	
Prędkość elektronicznej migawki	1/60 ~ 1/120,000s	1/50 ~ 1/120,000s
Cyfrowy zoom	Wyt./wł. (1x–16x)	
Cyfrowe odwrócenie	Wyt./wł.	
Harmonogram	Dzień/godzina	
Alarm	8 wejść, 3 wyjścia	
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (Zgodność z SPC-300), RS-485/422	
Protokół	Koncentr. : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
DANE UŻYTKOWE		
Temperatura robocza/wilgotność	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Poniżej 90% wilgotności względnej : SCP-2271H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Poniżej 90% wilgotności względnej : SCP-2271	
Stopień ochrony kamery	IP66 : SCP-2271H	
ELEKTRYCZNE		
Napięcie i prąd wejściowy	24 VAC±10%	
Pobór mocy	Maks. 15 W / 58 W (Włącz. wentylator i grzałka) : SCP-2271H, Maks. 15 W : SCP-2271	
DANE ZEWNĘTRZNE		
Kolor/materiał	ecru/aluminium, plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta) : SCP-2271H Ecru/ecru / plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta) : SCP-2271	
Wymiary (szer. x wys.)	Ø220,0 x 293,6mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-2271H, Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-2271	
Waga	3,1Kg : SCP-2271H, 1,6Kg : SCP-2271	


Akcesoria (Opcjonalne)



Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary

Jednostka: mm

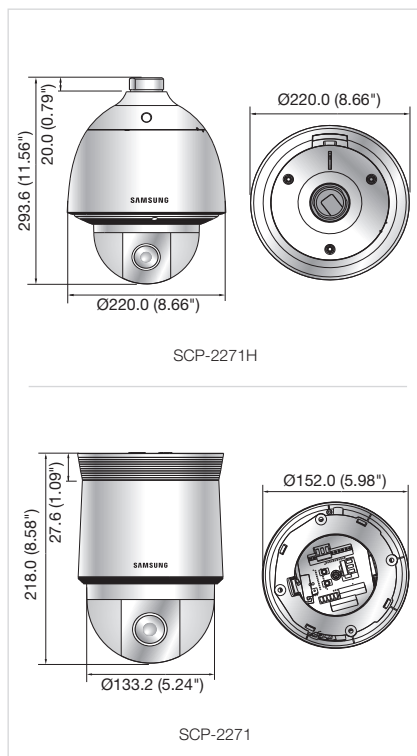

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJNIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

