

Modelo Moderno, Elegante e Compacto

Câmeras dome PTZ 27x



Câmera Dome de Alta Resolução PTZ 27x

SCP-2271H/2271



As câmeras dome PTZ SCP-2271H/2271 PTZ incluem um zoom ótico líder na sua classe de 27X (3,5 ~ 94,5 mm) com capacidades de nível de luz ultra baixo de 0,2 Lux em Cor e 0,02 Lux em P/B sem Alta Sensibilidade (Sens-up) ativada. Com o motor W-V DSP, o dome PTZ SCP-2271 proporciona imagens limpas e vívidas com resolução de cor de 600 TV linhas e consegue um desempenho perfeito em condições de pouca luz utilizando SSNR III, a 3ª geração da Super Redução de Ruído da Samsung.

- Zoom Potente de 27x (3,5 ~ 94,5 mm), Digital 16x
- Alta resolução de 600 TV linhas
- Iluminação Mín. 0,2 Lux@F1.6 (Cor), 0,02 Lux (P/B)
- Dia & Noite (ICR), Vídeo Inteligente, SSNR III
- Ventilador/Aquecedor incorporado (SCP-2271H)

Câmera Dome de Alta Resolução PTZ 27x

SCP-2271H/2271



SCP-2271H


SCP-2271

Especificações


SCP-2271HN/2271N		SCP-2271HP/2271P
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CCDII Super HAD de 1/4"	
Total de pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Pixels efetivos	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Sistema de procura	2 : 1 intercalado	
Sincronização	Interno/bloqueio de linha	
Frequência	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Resolução horizontal	Colorida : 600Linhas/TV, P/B : 700Linhas/TV	
Iluminação mín.	Cor : 0,2 Lux@F1.6 (50IRE), 0,0004 Lux (Sens-up, 512x) P/B : 0,02 Lux@F1.6 (50IRE), 0,00004 Lux (Sens-up, 512x)	
Relação de S / R	52dB (AGC desl., peso lig.)	
Saída de vídeo	CVBS : 1,0 Vp-p/75 composto	
LENTE		
Distância focal (Proporção de zoom)	3,5 ~ 94,5 mm (Ótico 27x)	
Taxa de abertura máx.	1 : 1.6(grande angular) ~ 2.9(telefoco)	
Campo angular de visão	H : 55.5°(grande angular) ~ 2.24°(telefoco) / V : 42.5°(grande angular) ~ 1.79°(telefoco)	
Distância mínima do objeto	1,8 m (5,91pés)	
Controle de foco	Automático / Manual / Um disparo	
Velocidade de movimento do zoom	1,8 seg (Ampla a tele)	
PANORÂMICA/INCLINAÇÃO		
Faixa de panorâmica	360° sem fim	
Velocidade de expansão	Predefinição : 500°/s / Manual : 0,024°/s a 120°/s (taxa de zoom proporcional)	
Faixa de inclinação	-5° ~ 185° (Máx. -15° ~ 195°)	
Velocidade de inclinação	Predefinição : 500°/s / Manual : 0,024°/s a 120°/s (taxa de zoom proporcional)	
Predefinição	255	
Precisão da predefinição	±0.1°	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	Inglês, japonês, espanhol, Francês, português, tailandês, coreano	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Turco, Português
Título da câmera	Desl./lig. (12 caracteres em exibição)	
Dia e noite	Auto (ICR) / Externo / Colorida / P/B	
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC / HLC	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Desl. / lig.)	
Redução de ruído digital	SSNRIII (Desl. / lig.)	
Estabilização de imagem digital	Desl. / lig.	
Deteção de movimento	Desl. / lig.	
Máscara de privacidade	Desl. / lig. (8 zonas programáveis)	
Sens-para cima	2x ~ 512x	
(Integração de quadro)	Desl. / Baixo / Médio / Alto / Manual	
Controle de ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto / Manual	
Equilíbrio de branco	ATW / externo / interno / manual / AWC (1.700K° a 11.000K°)	
Velocidade do obturador eletrônico	1/60 ~ 1/120.000s	1/50 ~ 1/120.000s
Zoom digital	Desl. / lig. (1x ~ 16x)	
Giro digital	Desl. / lig.	
Programação	Data / hora	
Alarme	8 entradas 3 saídas	
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300), RS-485/422	
Protocolo	Coaxial : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Temperatura / umidade operacional	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR : SCP-2271H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR : SCP-2271	
Proteção de ingresso	IP66 : SCP-2271H	
ELÉTRICA		
Tensão / corrente de entrada	24VCA±10%	
Consumo de energia	Máx. 15 W / 58 W (ventilador e Aquecedor ligado) : SCP-2271H, Máx. 15 W : SCP-2271	
MECÂNICA		
Cor / material	Mármore / Alumínio, Plástico (Tampa da dome : transparente), : SCP-2271H Mármore / Plástico (Tampa da dome : transparente), : SCP-2271	
Dimensões (LxA)	Ø220,0 x 293,6 mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-2271H, Ø152,0 x 218,0 mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-2271	
Peso	3,1Kg (6,83 lb) : SCP-2271H, 1,6Kg (3,53 lb) : SCP-2271	

Dimensões

Unidade : mm (polegadas)

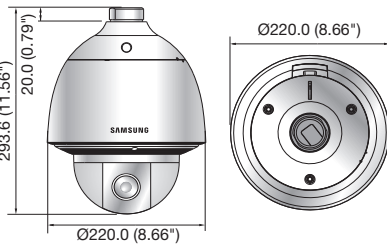

SCP-2271H

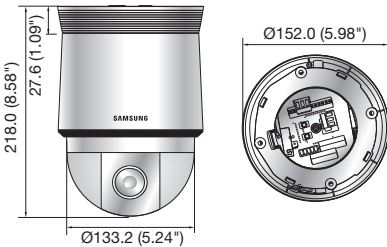

SCP-2271

Acessórios (Opcional)



Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÍDO POR

