

16채널/4채널 고화질 네트워크 비디오 레코더

SRN-1670D/470D



주요사양


항 목		SRN-1670D	SRN-470D
영상입력		4CIF 최대 16CH	4CIF 최대 4CH
영상출력		1VGA/ 1HDMI	
압축방식		H.264, MJPEG, MPEG-4	
디스플레이	속도	240fps, 4CIF(704x480)	120fps, 4CIF(704x480)
	분할 화면	1/4/6/8/9/13/16/자동 전환	1/4/자동 전환
	모니터 출력	VGA(1024x768/1280x1024(60Hz))/ HDMI(720p/1080p(60Hz))	
녹화	속도	64Mbps(16채널)	64Mbps(4채널)
	해상도	4CIF(704x480)/ SVGA(800x600)/ 1.3M(1280x1024)/ 2M(1920 x 1080)/ 3M(2048 x 1536)	
재생	방식	일반, 예약, 이벤트(Pre/Post)	
	동시 재생	4채널	
HDD	해상도	4CIF(704x480)/ 1.3M(1280x1024)/ 2M(1920 x 1080)/ 3M(2048 x 1536)	
	기본 장착	1TB HDD	
백업	확장	5개(기본 포함)	-
	장치	3USB(전면 2포트, 후면 1포트), DVD R/W	
확장 인터페이스	파일	BU(INVR 재생), EXE(재생기능 내장)	
	외장 e-SATA 2포트 ※ 호환 외장형 스토리지(SVS-5R)		
센서	입력	16	4
	출력	4	2
음성	입력	16채널(Network)	4채널(Network)
	인터페이스	RJ-45, Gigabit Ethernet x 2	
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	프로그램	NET-i viewer, Webviewer	
네트워크	전송속도	Up to 48Mbps, Unlimited(48M)/2/1.5/1 Mbps/800/600/500/400/300/200/100/50 kbps	
	제어	적외선 리모컨, 마우스	
OSD (ON SCREEN DISPLAY)		GUI, 다국어 지원(한글포함)	
동작온도		0°C ~ +40°C	
동작습도		20% ~ 85%	
사용전원		100 ~ 240V AC ±10%; 4~1.5A	DC12V ADAPTOR, 4A, 100 ~ 250V AC, 1.2A
소비전력		56W (1x HDD)	36W (1x HDD)
크기(W X H X D)		440 x 88 x 430 mm	215 X 88 X 352mm
중량		7.5Kg	4Kg

※입력 채널은 해상도에 따라 변경될 수 있습니다.

■본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

외관도

단위 : mm

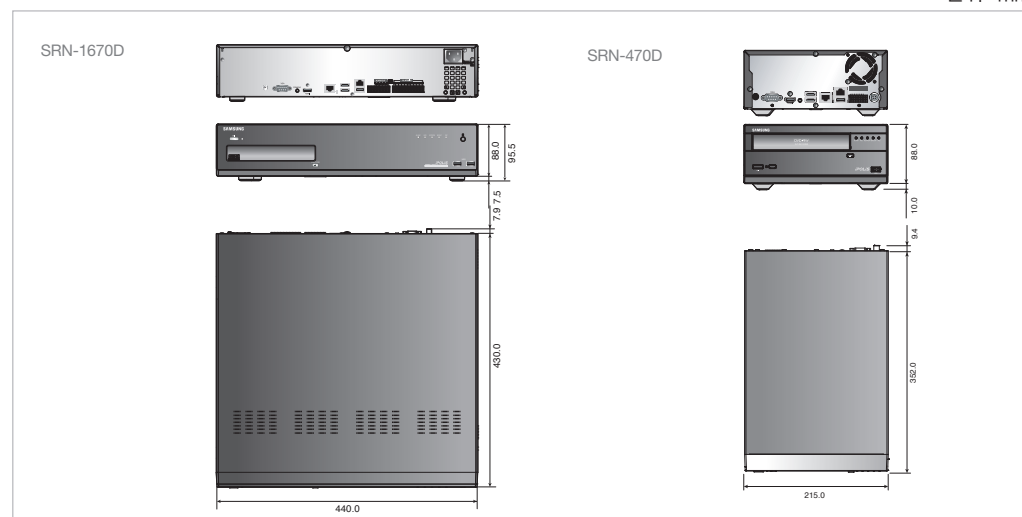

SRN-1670D



SRN-470D



에코마크
삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다



경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
판교 R&D센터 삼성테크윈(주) SS사업부
· 영업 TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715
· 대구영업소 TEL. 053-742-3098
· 부산영업소 TEL. 051-640-8233
· A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772
· 홈페이지 www.samsungipolis.co.kr



무상 A/S 2년 보장



원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비(DVR, 네트워크 제품군)의
원격 기술지원 서비스를 제공합니다.

M.E-1109

SAMSUNG

삼성테크윈

iPOLiS



압도적인 고성능과
고효율을 경험하라!

고해상도 네트워크 비디오 레코더

SRN-1670D/470D

16채널/4채널 고화질 네트워크 비디오 레코더

- H.264 / MJPEG / MPEG-4 다중 코덱
- 4CIF, 1.3M, 2M, 3M 다양한 녹화 해상도 지원
- 고용량 1TB HDD 내장
- 4CIF 기준 480fps / 120fps 영상 녹화
- VGA / HDMI 출력, CMS 연동, DVD 백업, 한글 OSD 지원



FIRST EDITION - 09 2011

www.samsungipolis.co.kr



4CIF, 1.3M, 3M 다양한 녹화 해상도




4CIF, 1.3M, 3M 다양한 녹화 해상도를 제공하기 때문에 사용자가 원하는 여러 종류의 화면은 물론 3메가픽셀 고 해상도 화면으로도 영상을 모니터링할 수 있습니다. 또한 4CIF(704 X 480) 화면 기준 SRN-1670D는 480fps/ SRN-470D는 120fps 영상 녹화가 가능합니다.



고용량 HDD, 손쉬운 백업



SRN-1670D / 470D 는 1TB 고용량 HDD를 기본 장착하여 많은 양의 영상도 저장할 수 있습니다. DVD-RW와 USB 3포트를 이용하면 저장된 영상을 간편하게 백업합니다.

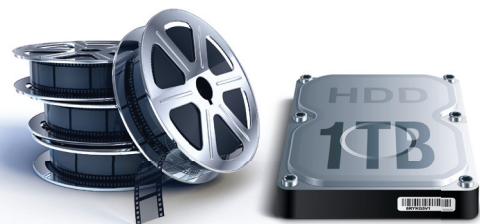

VGA 및 HDMI 출력



SRN-1670D/470D는 VGA 및 HDMI 출력까지 지원, 대형 LCD 모니터 화면에서도 Full HD(1080p)급의 고해상도 영상을 디스플레이 합니다.



CMS 연동



통합 소프트웨어인 NET-i viewer와 Webviewer와의 연동을 통해 더욱 강력하고 체계적인 네트워크 영상 감시를 구현합니다. 또한 원격지에서도 여러 화면을 동시에 모니터링할 수 있도록 지원합니다.



사용자 친화적인 인터페이스

리모컨과 마우스를 이용한 손쉬운 조작/ 간편한 GUI/ 한글 OSD 등 사용자 친화적인 인터페이스를 구축한 SRN-1670D/470D는 더욱 편리하고 빈틈 없는 영상 감시 환경을 제공할 것입니다.



시스템 연결도

