

ユーザーガイド

Wisenet Installation

USB を活用した簡単なフォーカス設定

2020 年 7 月 27 日

1. 紹介

2. 設置及び機能説明

2.1. システム構成及び dongle 設置

2.2. アプリケーションの設置

2.3. dongle アクセス

2.4. ライブ映像のモニタリング


3. その他

3.1. 警告メッセージ及び解決方法


1. 紹介

Wisenet Installationは、ネットワークカメラの設置時、または画角、位置などを変更しようとする場合、別途の設置用モニターがなくても、スマートフォンでカメラの映像を確認できるようにすることで設置の利便性を提供するアプリケーションです。

インターネットなどで簡単に入手できるWi-Fi dongleとハンファテックウィンが無料で提供しているWisenet Installationを使用して、Wi-Fi通信でネットワークカメラに接続し、簡単に映像を確認することができます。

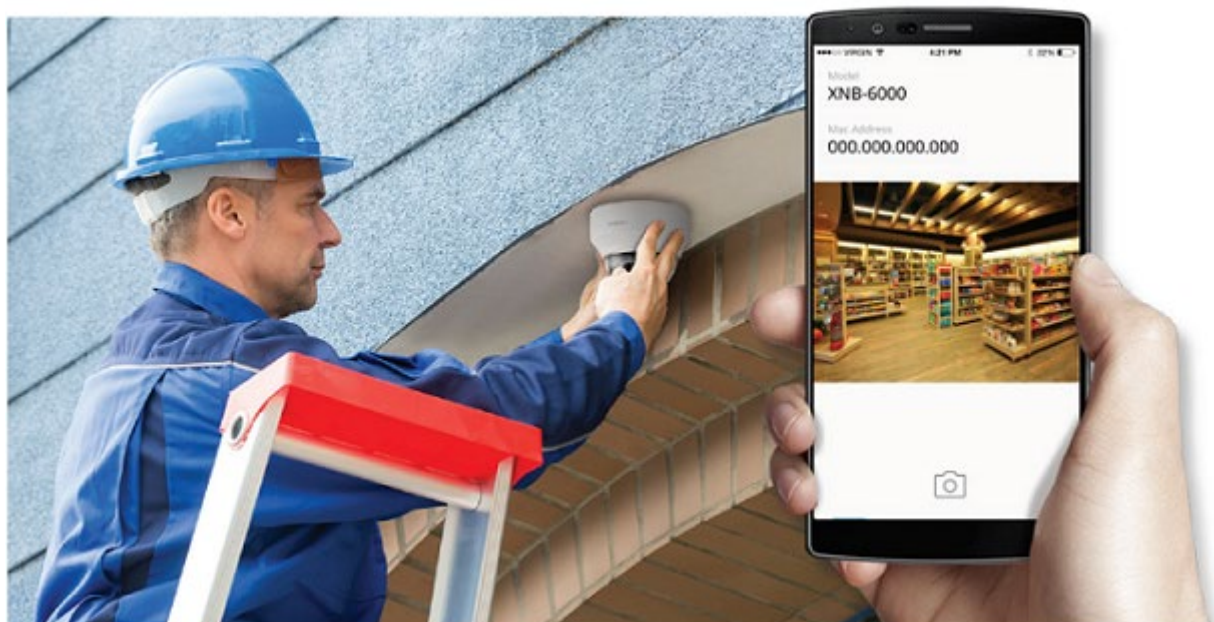

2.1. システム構成及び dongle 設置

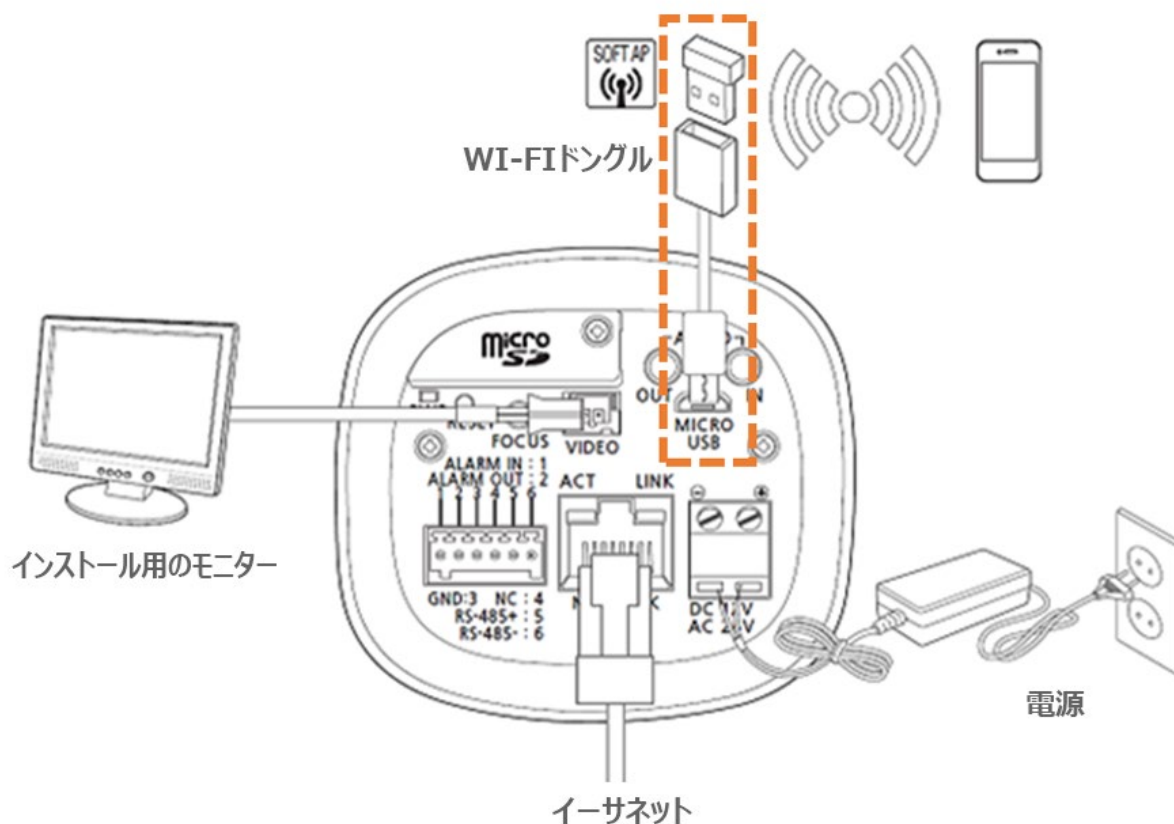

メーカー	モデル
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un
IP Time	N100mini
TP-LINK	TL-WN823N V1
ASUS	USB-N13
NETGEAR	WNA3100M

図 1. 推奨 Wi-Fi Dongle リスト

- Wi-Fi dongle と OTG ジェンダー (5 ピン) は別売り品です。
- 製品の Micro USB 出力ポートは、カメラの設置利便性のためのポートであり、監視用には不適合です。

2.2. アプリケーションの設置

Googleのプレイストア、Appleのアプリストアで「Wisenet Installation」を検索して設置してください。

2.3. ドングルアクセス

本機能を使用するためには、当該ネットワークカメラにWi-Fi dongleが接続されている必要があります。スマートフォンにWisenet Installationアプリケーションを設置する必要があります。

- 1) Micro USB ポートに OTG ジェンダー(5 ピン)と Wi-Fi ドングルを接続してください。
 - 2) スマートフォンの Wi-Fi 設定で接続しようとするネットワークカメラの SSID を選択します。
 - 3) スマートフォンで Wisenet Installation のアプリケーションを起動します。
 - 4) ネットワークカメラとの接続が完了したら、ログインページに移動します。
- 初期設定状態のカメラに接続すると、別途のログインが必要なくすぐにライブ映像が表示されます。
 - 既存の使用中のカメラに接続する場合は、カメラにログインパスワードを入力し、ログイン完了後にライブ映像が表示されます。

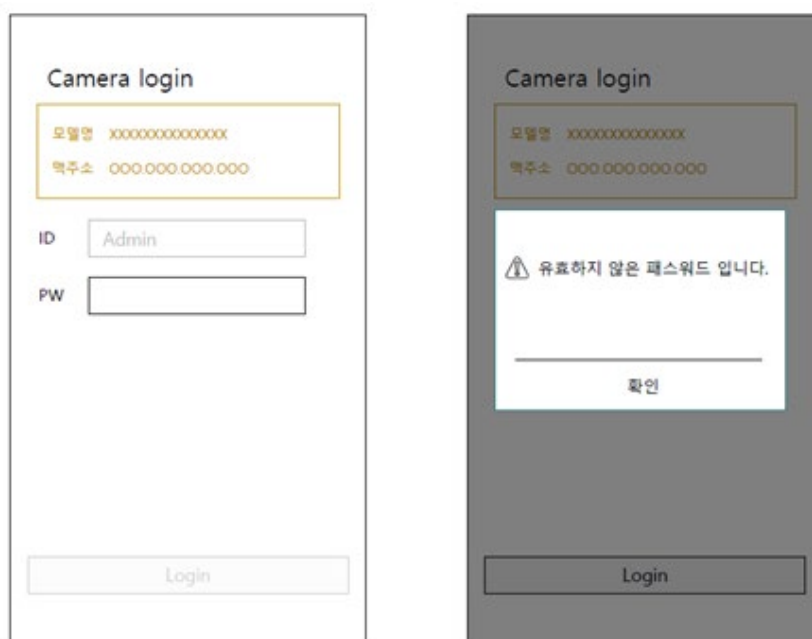


図 2. ログイン画面及びログインエラー時のメッセージ

2.4. ライブ映像のモニタリング

ログインすると、以下のようにライブ映像を確認できます。

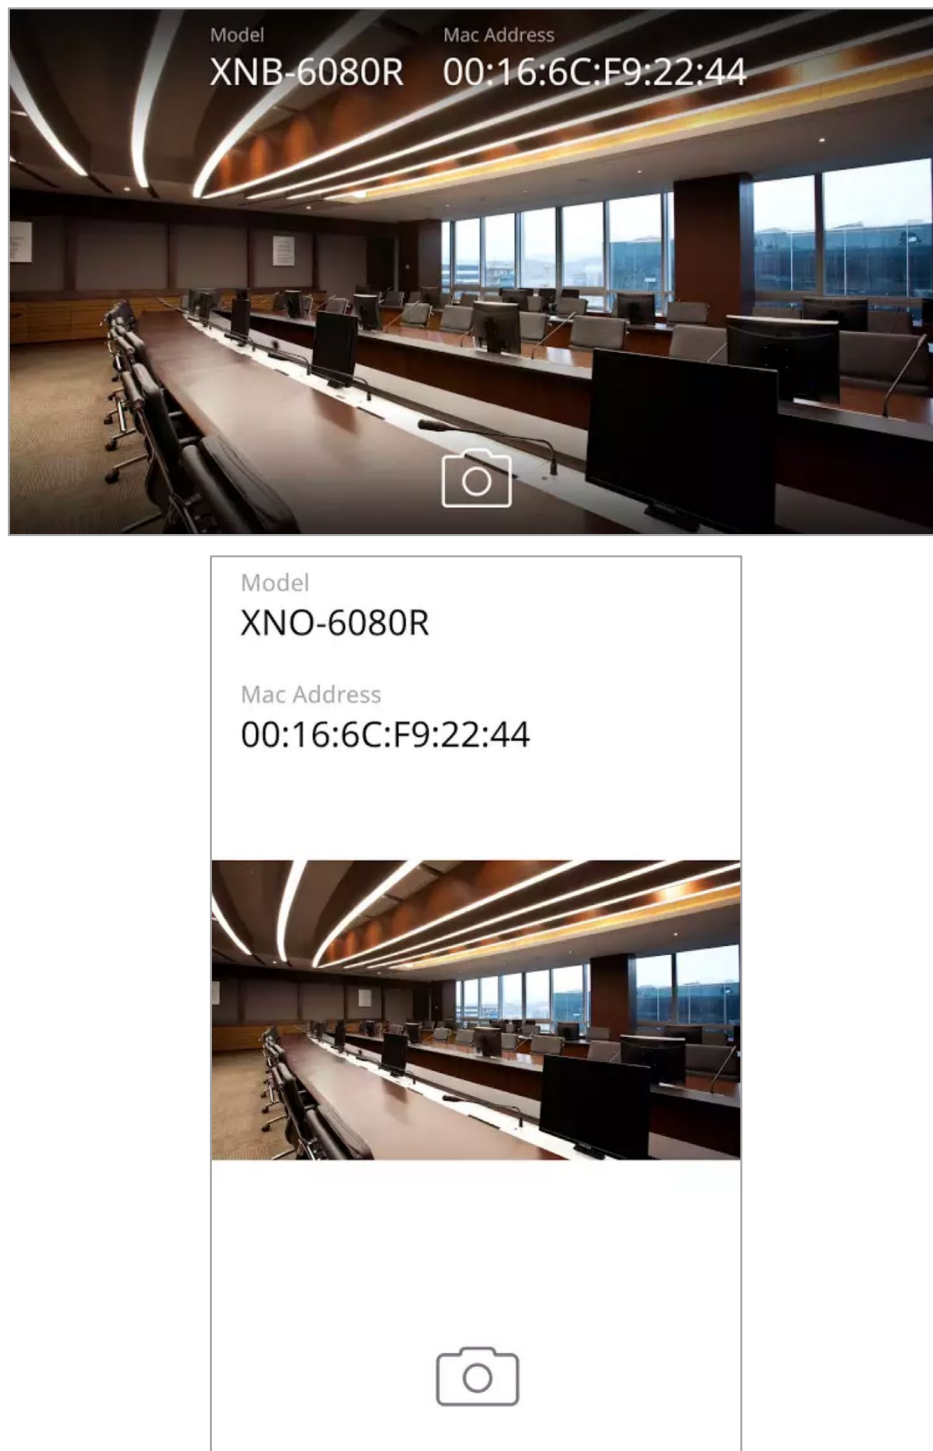


図 3. 横/縦モードでのライブ映像画面

3.1. 警告メッセージ及び解決方法

番号	警告メッセージ	解決方法
1	パスワードを 5 回間違えて入力しました。 30 秒後に再度お試しください。 You have entered the wrong password 5 times. Please try again after 30 seconds.	既に設定済のカメラの場合、Admin アカウントのパスワードを再確認して 30 秒後、再ログインを試す
2	有効ではないパスワードです。 Invalid Password value.	
3	カメラとの接続に失敗しました。 Failed to connect to the camera.	1) カメラに設置された OTG ジェンダーケーブルと Wi-Fi ドングルの接続状態を確認。
4	無効な Wi-Fi に接続されました。 カメラと接続された Wi-Fi を選択してください。 You are connected to the wrong Wi-Fi. Please select Wi-Fi connected to camera.	2) スマートフォンと接続された Wi-Fi の SSID がカメラであるかを確認。 3) スマートフォンの Wi-Fi 高級設定でインターネットに使用できない Wi-Fi 接続時、モバイルデータに自動切り替えするオプションを使用しないように設定。

WISENET

Hanwha Techwin Co.,Ltd.

13488 京畿道城南市盆唐区板橋路 319 番ビル 6

ハンファテックウィン R&D センター

TEL 070.7147.8771-8

FAX 031.8018.3715

<http://hanwha-security.com>

Copyright © 2020 Hanwha Techwin. All rights reserved.

