

# Moderní, stylový kompaktní design

27x PTZ kamera



27x PTZ kamera s vysokým rozlišením

## SCP-2271H/2271

Kupolové PTZ kamery SCP-2271H/2271 obsahují špičkovou optiku s 27X optickým zoomem (3,5 – 94,5 mm) a velmi dobrou světelností 0,2 lux v barvě nebo 0,02 lux černobíle, bez aktivace funkce Sens-up. S pomocí algoritmu W-V DSP nabízí kupolové PTZ kamery SCP-2271 jasný a živý obraz s rozlišením 600 TV řádků v barvě a dokáží pracovat i při velmi slabém světle díky funkci SSNR III, představující 3. generaci funkcionality pro potlačování šumu společnosti Samsung.

- Výkonný 27x zoom (3,5 – 94,5 mm), digitální 16x
- Vysoké rozlišení 600 TV řádků
- Minimální osvětlení 0,2 lux při F1,6 (barva), 0,02 lux (černobíle)
- Den a noc (ICR), inteligentní video, SSNR III
- Vestavěný ventilátor/topení (SCP-2271H)

# 27x PTZ kamera s vysokým rozlišením

## SCP-2271H/2271



SCP-2271H


SCP-2271

### Technické údaje

	SCP-2271HN/2271N	SCP-2271HP/2271P
<b>VIDEO</b>		
Snímání prvek	1/4" Super HAD CCD II	
Celkový počet pixelů	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektivní počet pixelů	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Skenování	2 : 1 Interlace	
Synchronizace	Interní / řádková	
Frekvence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Vodorovné rozlišení	Barva : 600Řádků, B/W : 700Řádků	
Min. Illumination	Barva : 0,2 lux při F1,6 (50IRE), 0,0004 lux (Sens-up, 512x) Černobíle : 0,02 lux při F1,6 (50IRE), 0,00004 lux (Sens-up, 512x)	
Odstup signál / šum	52 dB (AGC vyp., vyvážení zap.)	
Výstup videa	CVBS : 1,0 V <sub>sp</sub> -šp / 75 kompozitní	
<b>OBJEKTIV</b>		
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	3,5 - 94,5 mm (optický 27x)	
Max. clonové číslo	1 : 1,6(širokoúhlé) ~ 2,9(teleobjektiv)	
Zorný úhel	Horizontálně : 55,5°(širokoúhlé) ~ 2,24°(teleobjektiv) / Vertikálně : 42,5°(širokoúhlé) ~ 1,79°(teleobjektiv)	
Min. vzdálenost objektu	1,8 m (5,91 ft)	
Ovládání ostření	Auto / manuální / jeden snímek	
Rychlost pohybu zoomu	1,8 s (širokoúhlý až teleobjektiv)	
<b>POSUN/NÁKLON</b>		
Rozsah natočení	360° spojitě	
Rychlost natočení	Předvolba : 500°/s, Ručně : 0,024°/s ~ 120°/s (přímo úměrné přiblížení)	
Rozsah náklonu	-5° ~ 185° (maximálně -15° ~ 195°)	
Rychlost náklonu	Předvolba : 500°/s, Ručně : 0,024°/s ~ 120°/s (přímo úměrné přiblížení)	
Předvolba	255	
Automatické sledování	±0.1°	
<b>PROVOZNÍ ÚDAJE</b>		
Menu kamery	Angličtina, japonština, španělština, Francouzština, Portugalská, Tchajwanština, korejšina	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, Čínština, ruština, polština, čeština, turečtina, portugalská
Název kamery	Vyp. / Zap. (zobrazeno 12 znaků)	
Denní a noční provoz	Auto (ICR) / Externí / Barevné / Černobíle	
Kompensace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC	
Vylepšení kontrastu	SSDR (Vyp. / Zap.)	
Digitální redukce šumu	SSNR III (Vyp. / Zap.)	
Digitální stabilizace obrazu	Vyp. / Zap.	
Detekce pohybu	Vyp. / Zap.	
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (8 programovatelných zón)	
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	2x ~ 512x	
Ovládání zisku	Vypnuto / nízký / střední / vysoký / manuální	
Vyvážení bílé	ATW / Externí / Interiér / Ruční / AWC (1 700 K ~ 11 000 K)	
Rychlost elektronické závěrky	1/60 - 1/120,000 s	1/50 - 1/120,000 s
Digitální zoom	Vyp. / Zap. (1x ~ 16x)	
Digitální otočení	Vyp. / Zap.	
Plán	Den / čas	
Alarm	8 vstupů 3 výstupy	
Komunikace	RS-485/422, koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)	
Protokol	Koaxiál: Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
<b>PODMÍNKY PROSTŘEDÍ</b>		
Provozní teplota / vlhkost	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Rel. vlhkost max. 90 % : SCP-2271H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Rel. vlhkost max. 90 % : SCP-2271	
Ochrana proti průniku	IP66 : SCP-2271H	
<b>ELEKTRICKÉ ÚDAJE</b>		
Vstupní napětí / proud	24 Vstř. ±10%	
Příkon	Maximálně 15 W / 58 W (ventilátor a topení zapnuto) : SCP-2271H, maximálně 15 W : SCP-2271	
<b>MECHANICKÉ ÚDAJE</b>		
Barva / Materiál	Barva slonoviny / Hliník, plast (kupolový kryt : čirý) : SCP-2271H Barva slonoviny / Plast (kupolový kryt : čirý) : SCP-2271	
Rozměry (ŠxV)	Ø 220,0 x 293,6 mm (Ø 8,66" x 11,56") : SCP-2271H, Ø 152,0 x 218,0 mm (Ø 5,98" x 8,58") : SCP-2271	
Hmotnost	3,1Kg : SCP-2271H, 1,6Kg : SCP-2271	

### Rozměry

Jednotka : mm

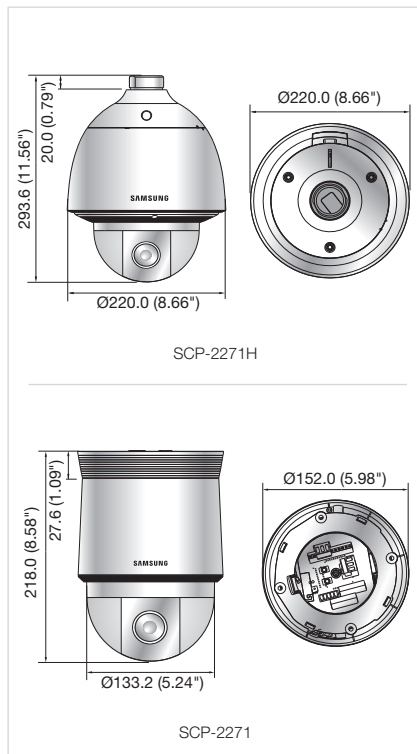

**Značka Eco** je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

### Příslušenství (volitelné)



Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

■ DISTRIBUTOR



**SAMSUNG TECHWIN**

#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788