

Design moderno,  
elegante e compatto

Telecamere dome PTZ 27x



Telecamera dome PTZ 27x ad alta risoluzione

# SCP-2271H/2271



Le telecamere dome PTZ SCP-2271H/2271 sono dotate di uno straordinario zoom ottico 27X (3,5 ~ 94,5 mm) e primeggiano anche a bassissimi livelli di luminosità: 0,2 lux a colori e 0,02 lux in bianco e nero, senza Sens-up attivato. Grazie al chipset W-V DSP, le telecamere dome PTZ SCP-2271 offrono immagini nitide e vivide, con una risoluzione a colori di 600 linee TV e sono in grado di funzionare perfettamente anche in condizioni di scarsa luminosità sfruttando la tecnologia Samsung Super Noise Reduction di terza generazione (SSNRIII).

- Potente zoom 27x (3,5 ~ 94,5 mm), digitale 16x
- Alta risoluzione con 600 linee TV
- Illuminazione min. 0,2 lux con F1.6 (a colori), 0,02 lux (B/N)
- Giorno e Notte (ICR), Video intelligente, SSNRIII
- Ventilatore/riscaldatore integrato (SCP-2271H)

# Telecamera dome PTZ 27x ad alta risoluzione

## SCP-2271H/2271



SCP-2271H


SCP-2271

### Specifiche

SCP-2271HN/2271N		SCP-2271HP/2271P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCDII Super HAD 1/4"	
Pixel totali	811(O) x 508(V)	795(O) x 596(V)
Pixel effettivi	768(O) x 494(V)	752(O) x 582(V)
Sistema di scansione	2 : 1 Interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line Lock	
Frequenza	O : 15,734KHz / V : 59,94Hz	O : 15,625KHz / V : 50Hz
Risoluzione orizzontale	A colori : 600Linee TV, B/N : 700Linee TV	
Illuminazione minima	A colori: 0,2 lux con F1.6 (50 IRE), 0,0004 lux (Sens-up, 512x) B/N: 0,02 lux con F1.6 (50 IRE), 0,00004 lux (Sens-up, 512x)	
Rapporto S / N	52 dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75 composita	
OBBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	3,5 ~ 94,5 mm (ottico 27x)	
Apertura max diaframma	1 : 1,6(Wide) ~ 2,9(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 55,5°(Wide) ~ 2,24°(Tele) / V : 42,5°(Wide) ~ 1,79°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	1,8 m (5,91 ft)	
Controllo messa a fuoco	Automatico / Manuale / Uno scatto	
Velocità di movimento dello zoom	1,8 sec (da Wide a Tele)	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	360°, continuo	
Velocità panoramica	Preimpostazione : 5600 °/sec, Manuale : 0,024°/sec ~ 120°/sec (rapporto zoom proporzionale)	
Intervallo di inclinazione	-5° ~ 185° (max. -15° ~ 195°)	
Velocità inclinazione	Preimpostazione : 5600 °/sec, Manuale : 0,024°/sec ~ 120°/sec (rapporto zoom proporzionale)	
Preimpostazione	255	
Precisione di preimpostazione	±0.1°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Visualizzazione su schermo	Inglese, giapponese, spagnolo, francese, Portoghese, taiwanese, coreano	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, Polacco, ceco, turco, portoghese
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 12 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N	
Compensazione controluce	Off / BLC / HLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	SSNRIII (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On	
Maschera privacy	Off / On (8 zone programmabili)	
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale	
Bilanciamento bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120,000sec	1/50 ~ 1/120,000sec
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 16x)	
Capovolgimento digitale	Off / On	
Programmazione	Giorno / Ora	
Allarme	8 ingressi 3 uscite	
Comunicazione	Controllo coassiale (Compatibile SPC-300), RS-485/422	
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Umidità relativa inferiore al 90% : SCP-2271H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Umidità relativa inferiore al 90% : SCP-2271	
Ingress Protection	IP66 : SCP-2271H	
ELECTRICAL		
Tensione/corrente in ingresso	24 V CA±10 %	
Consumo	Max. 15 W / 58 W (ventilatore/riscaldatore acceso) : SCP-2271H, Max. 15 W : SCP-2271	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore / materiale	Avorio / Plastica (coperchio della cupola : trasparente) : SCP-2271H Avorio / Plastica (coperchio della cupola : trasparente) : SCP-2271	
Dimensioni (LxA)	Ø220,0 x 293,6mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-2271H, Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-2271	
Peso	3,1Kg (6.83 lb) : SCP-2271H, 1.6Kg (3.53 lb) : SCP-2271	

### Dimensioni

Unità: mm (pollici)

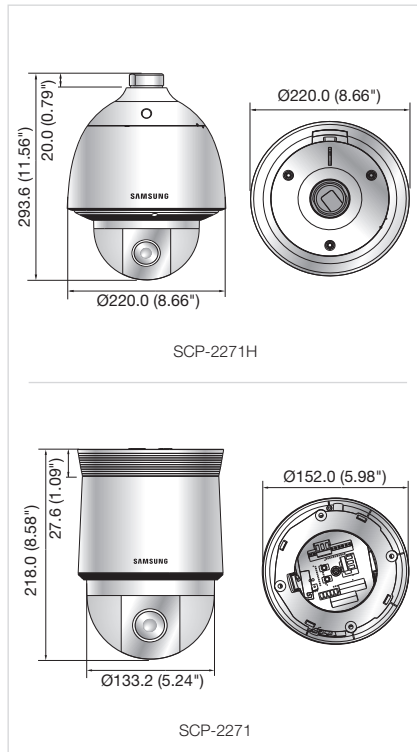

SCP-2271H

SCP-2271

### Accessori (opzionali)



Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.



#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

